



Pionowa markiza kasetowa

markilux 710 / 810

Mała pionowa markiza z prowadzeniem linkowym.


Właściwości produktu

markilux 710

markilux 810

Klasa odporności na wiatr 2

Siła wiatru 5 → 28–37 km/h → 7,5–10,4 m/s

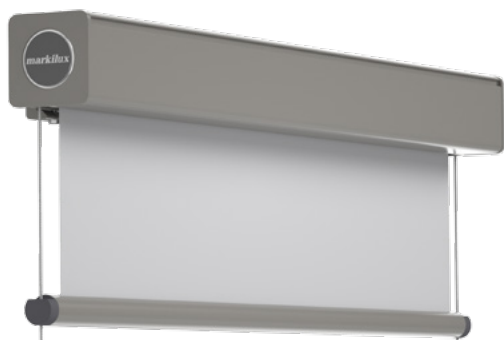

Mocowanie ścienne, napęd korba ręczna na zewnątrz

Mocowanie stropowe napęd silnik ¹⁾

Mocowanie ścienne, napęd korba ręczna na zewnątrz

Mocowanie stropowe napęd silnik ¹⁾

Napinacz linki standard



1) Wyposażenie opcjonalne

Właściwości produktu

Opis

- Markiza pionowa z prowadzeniem linkowym i napięciem poszycia przez siłę ciężkości – dla powierzchni do 17,5 m².

Cechy szczególne

- Całkowicie osłaniająca kasetę, idealnie chroniąca poszycie
- Mały profil kasety dla subtelnej optyki
- Niewidoczne boczne prowadzenie linki
- Opcja napęd korba ręczna obsługa wewnątrz pomieszczenia, z przeprowadzeniem ściennym

Wymiary

- Markiza pojedyncza: szerokość 74–500 cm, wysięg maksymalnie 350 cm
- Maksymalna wielkość szerokość 500 mm × wysokość 350 cm
- Dostępny rozmiar pośredni

Walek poszycia i łożysko boczne

- Walek okrągły Ø 63 mm z wpustem, stal ocynkowana
- Łożysko wałka poszycia ze stali szlachetnej

Profile markiz

- Aluminium tłoczone, w jakości fasadowej malowane proszkowo
- markilux 710: profil kasetowy jednoczęściowy, kanciasty, wysokość 95 mm × głębokość 95 mm
- markilux 810: profil kasetowy dwuczęściowy, w kształcie kropli okrągły, Ø 115 mm
- Profil wysięgu okrągły Ø 32 mm
- Linki prowadzące stal szlachetna, transparentna w powłoce z tworzywa sztucznego, Ø 3 mm

Pokrywy boczne

markilux 710:

- Pokrywa boczna kasety z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, dwuczęściowa, malowana proszkowo
- Zaślepka profilu wysięgu z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, barwiony, RAL 7011 żelazowo szary

markilux 810:

- Pokrywa boczna kasety z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, dwuczęściowa, malowana proszkowo
- Zaślepka profilu wysięgu z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, barwiony, RAL 7011 żelazowo szary

Uchwyt

- Aluminium tłoczone, malowane proszkowo
- Konsola kasety: mocowanie ścienne, mocowanie stropowe, mocowanie niszowe
- Konsola do linki prowadzącej: kątownik uniwersalny z napinaczem
- Dostępny pozostały osprzęt


Kolory konstrukcji

Kolory markiz markilux bez dopłaty

Biel komunikacyjna RAL 9016

Białe aluminium RAL 9006


Szaro-brunatny – podobny do RAL 8019

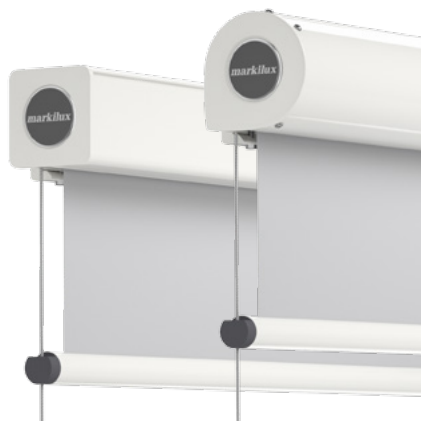

Kremowo biały strukturalny 5233 ¹⁾

Szaro kamienny metalik 5215 ¹⁾

Antracytowy metalik 5204 ¹⁾

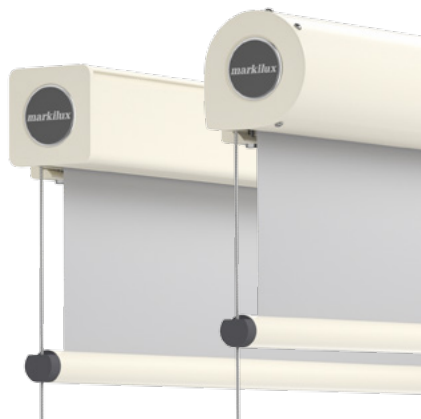

Havanna brąz-strukturalny 5229 ¹⁾



Powłoka specjalna

Kolor specjalny wg RAL za dopłatą – kolory matowe, metalik i perłowe oraz inne systemy kolorów (DB, Tiger etc.) na zapytanie. Wszystkie farby stelażowe dostępne także z podwyższoną ochroną antykorozyjną za dopłatą.

1) Farba strukturalna

Możliwe są odstępstwa kolorystyczne od prezentowanych zdjęć i rysunków.


Wymiary i możliwości wyposażenia

Markiza pojedyncza


		Szerokość markizy									Minimalna szerokość markiz	
		100	150	200	250	300	350	400	450	500	Silnik	Silnik radiowy
Rozmiar zamawiany		50 100	101 150	151 200	201 250	251 300	301 350	351 400	401 450	451 500		
AH	120										75	74
	160											
	200											
	250											
	300											
	350											
wymiar w cm												

wymiar w cm

AH = Wysokość elementu



= 2 konsole



= 3 konsole

Napęd

Standart opcjonalnie

Korba ręczna, na zewnątrz	✓	—
Korba ręczna, tylna	—	✓
Korba ręczna obsługa od wewnątrz	—	✓
Silnik standardowy	—	✓
Silnik radiowy 868 MHz io	—	✓
Silnik radiowy 433 MHz RTS	—	✓

Markiza łączona

Niedostępna

Wyposażenie dodatkowe

Sterowanie automatyczne (słońce, wiatr, deszcz)

Szczegółowe informacje patrz rozdział „Wyposażenie specjalne“

Poszycie markizy	numer deseni	Standart	opcjonalnie	Model	szerokość markizy	Wysokość	Konfekcja
sunvas	301.. / 309..–315..	✓	—	710		≤ 300	LN
				810			LN
sunsilk	324.. / 325.. / 328.. / 369..	✓	—	710		≤ 300	LN
				810			LN
perfotex	331.. / 332..	✓	—	710		≤ 250	LN
				810			LN
sunvas (250 cm)	31008, -09, -13, -16, -18, -25, -27, -28, -31, -36, -37, -57, -58, 31109, -14, -17	✓	—	710 / 810	≤ 250		N
transolair	338..	—	✓	710 / 810	≥ 251 ≤ 400	≤ 240	N
				710 / 810	≥ 251 ≤ 400	≥ 241	QN
sunvas (320 cm)	31008, -09	✓	—	710 / 810	≤ 320		N
				710 / 810	≥ 321 ≤ 400	≤ 310	N
				710 / 810	≥ 321 ≤ 400	≥ 311	QN
vuscreen Alu	317..	—	✓	710		≤ 250	N
				810	≤ 250		N
				810	≥ 251 ≤ 400	≤ 240	N
				810	≥ 251 ≤ 400	≥ 241	QN
Soltis Perform 92	92-20..	—	✓	710 / 810	≤ 185		N
				710 / 810		≤ 172	N
				710 / 810	≥ 186	≥ 173	QN
perla	370..	—	—	—			
perla FR	374.. / 375..	—	—	—			

wymiar w cm


N = Bezszerwowe

LN = Podłużne szwy, szerokość brytu z reguły 120 cm

QN = Szwy poprzeczne


markilux 710

Montowanie i akcesoria



Konsola ścienna
50 mm


78797.



Konsola ścienna z
nakładką do bocznego
mocowania, prawa

Uwaga!
Nie po stronie napędu:
• Obsługa od wewnątrz
• Obsługa z tyłu


78920.



Konsola ścienna z
nakładką do bocznego
mocowania, lewa

Uwaga!
Nie po stronie napędu:
• Obsługa od wewnątrz
• Obsługa z tyłu


78921.



Płyta mocująca do kon-
soli ściennej / uchwyty
uniwersalne

120 × 100 × 10 mm

78982.



Dodatkowy kątownik
do montażu niszowego

100 × 120 × 60 mm


Dodatki 792931 zamawiać
oddzielnie!

77220.



Dodatki
do dwóch kątowników
77220. lub 78565.

792931




Kątownik do montażu
niszowego do prowadnicy
linkowej

40 × 40 × 50 mm


Dodatki 792931 zamawiać
oddzielnie!

78565.




Konsola stropowa
50 mm

78859.




Dodatki
2 linek naciągowych

78761.



dodatki
do jednego kątownika
70930., 70940.
lub 79050

799141




Kątownik dystansowy

40 × 30 × 25 mm

Dodatki 799141
zamawiać oddzielnie!

70950.




Kątownik dystansowy

60 × 40 × 25 mm

Dodatki 799141
zamawiać oddzielnie!

70940.




Kątownik dystansowy

80 × 40 × 25 mm

Dodatki 799141
zamawiać oddzielnie!


70930.



Redukcja
M 10 → M 6 / SW 13

Pakiet 10 sztuk

753211




Rura dystansowa

30 × 10 × 1000 mm

Uwaga!
maks. dystans = 120 mm

701668




Osprzęt
do podwójnego uchwytu
linki


78910.

markilux 710

Zestawienie wymiarów

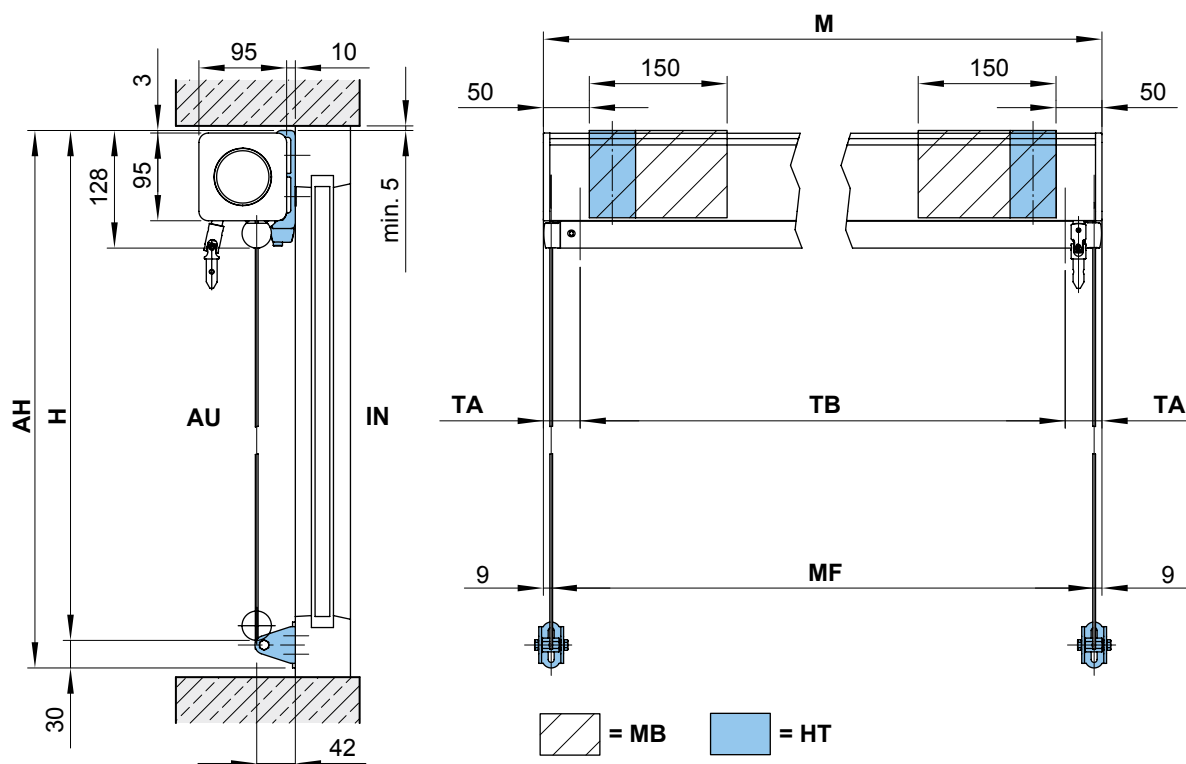

Mocowanie do ściany

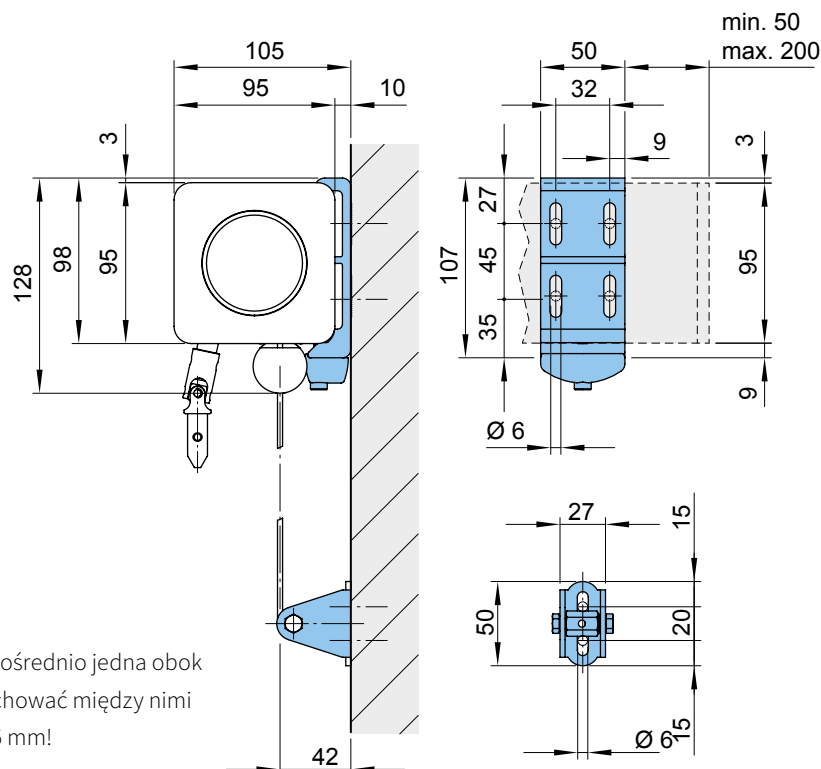

Uwaga! Gdy markizy nie montuje się bezpośrednio jedna obok drugiej, to należy zachować między nimi minimalny odstęp 25 mm!


AH = Wysokość
AU = Na zewnątrz
H = Wysięg
HT = Konsole
IN = Wewnątrz, w środku

M = Szerokość markizy
MB = Zakres montażu
MF = Środek prowadnicy linkowej, środek prowadnicy stalowej, oś mocowania
TA = Wymiar odejmowany wielkości poszycia (str.silnika = 50 mm, str.łożyska = 30 mm)
TB = Szerokość poszycia


wymiar w mm

markilux 710

Mocowanie niszowe, napęd korba ręczna lub silnik

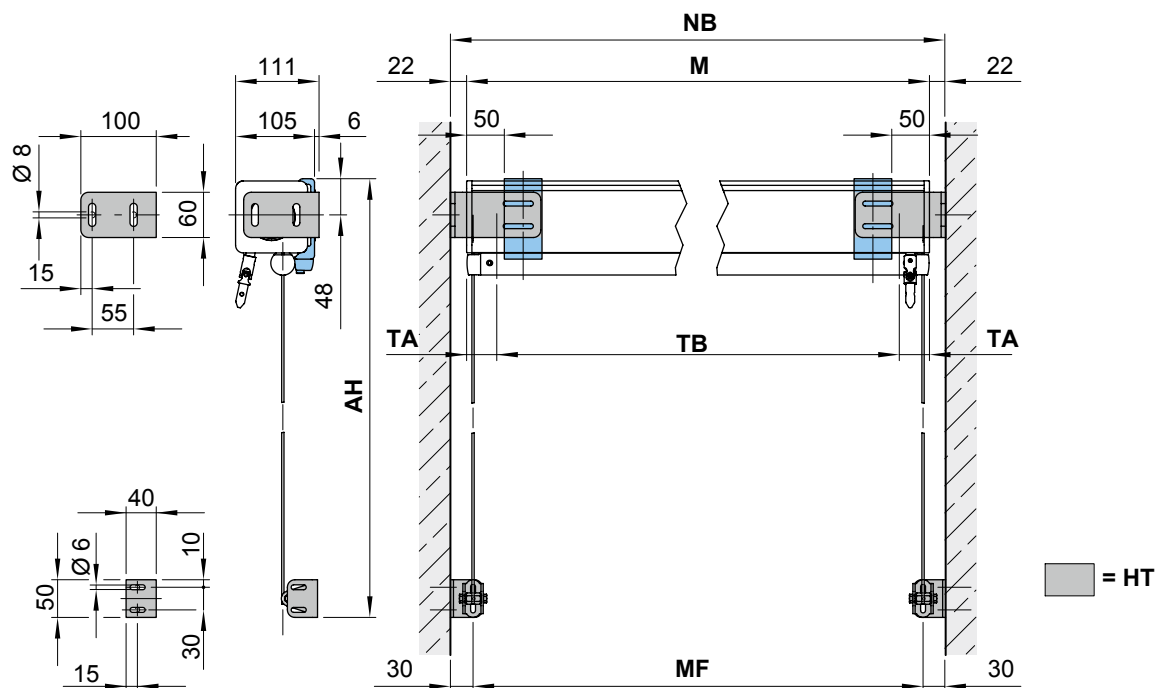

Mocowanie niszowe, napęd korba ręczna

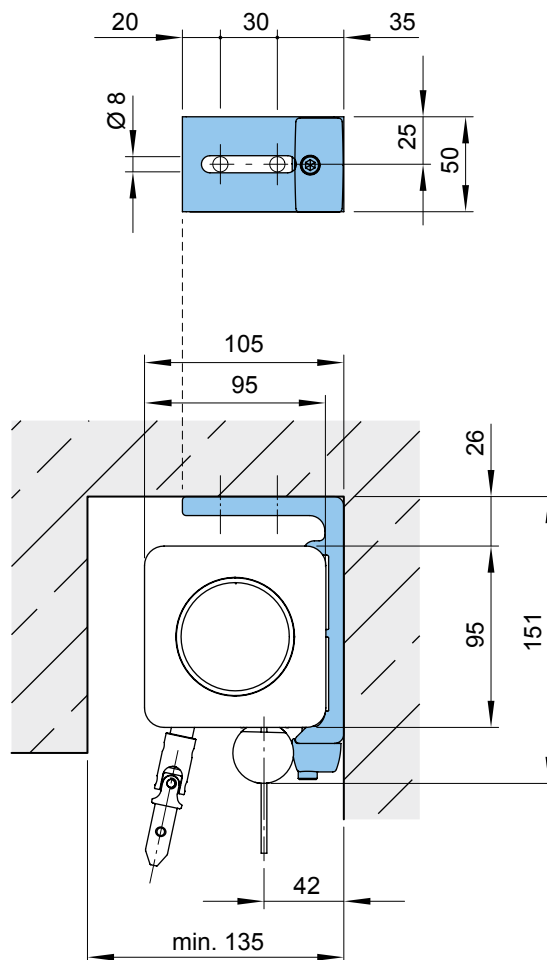

AH = Wysokość elementu

HT = Konsole

M = Szerokość markizy

MF = Środek prowadnicy linkowej, środek prowadnicy stalowej, oś mocowania

NB = Szerokość niszy


TA = Rozmiar poszycia (strona napędowa = 50 mm, strona łożyska = 30 mm)

TB = Szerokość poszycia


wymiar w mm

markilux 710

Mocowanie ściennie, napęd korba ręczna obsługa od wewnątrz

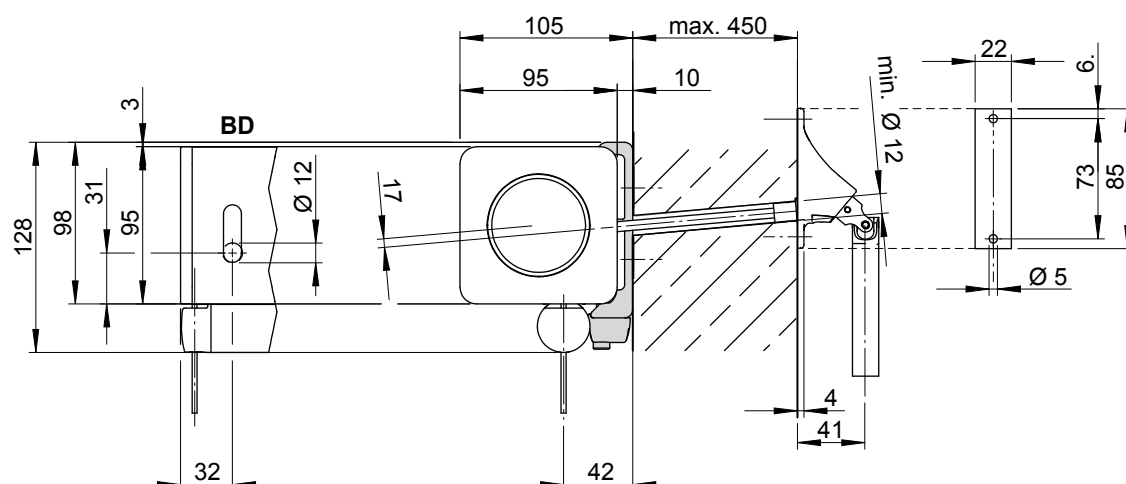

Przegub – obsługa od wewnątrz

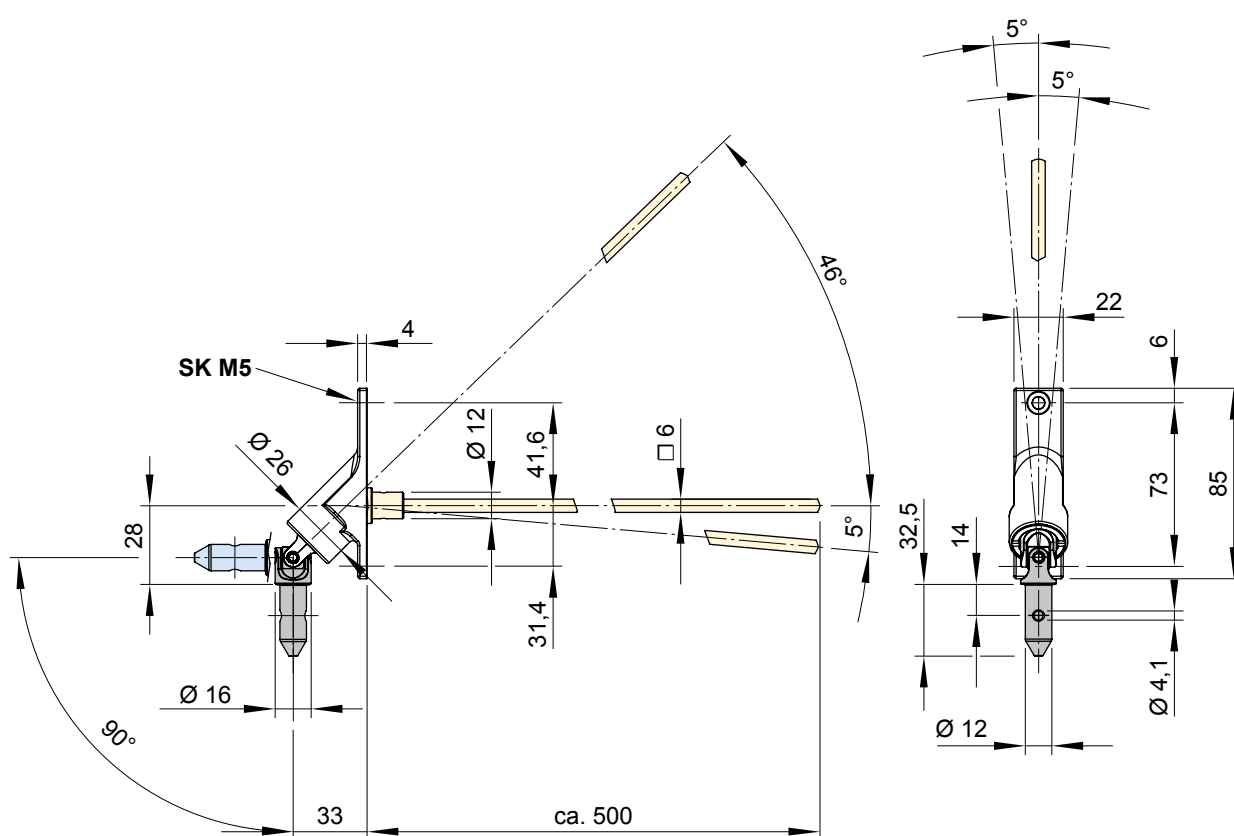


BD = Poziomy sposób wiercenia otworu

SK = Wkleśnięcie


wymiar w mm

markilux 710

Napęd korba ręczna, tył

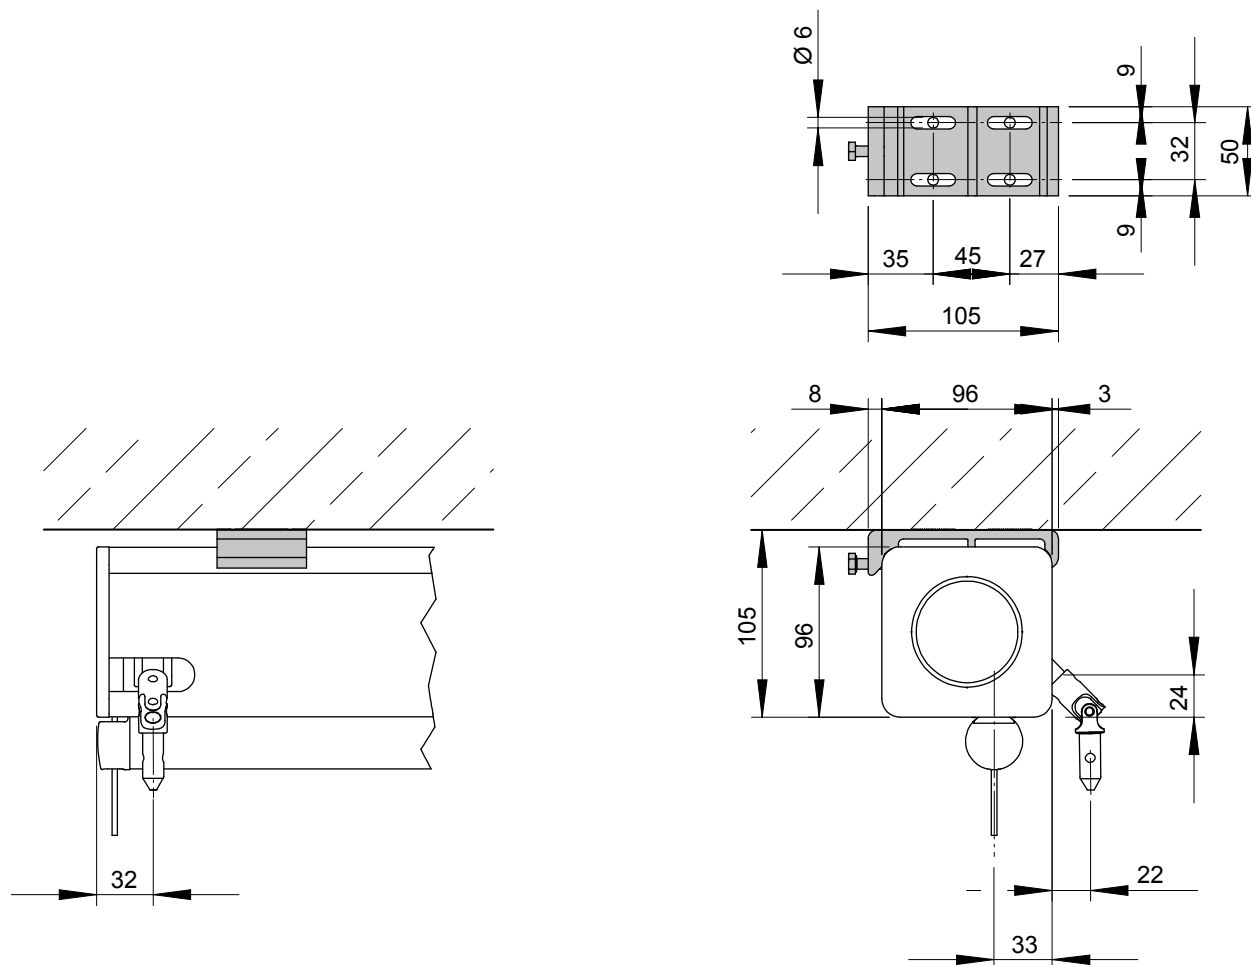


Wyjście kabla przy silniku

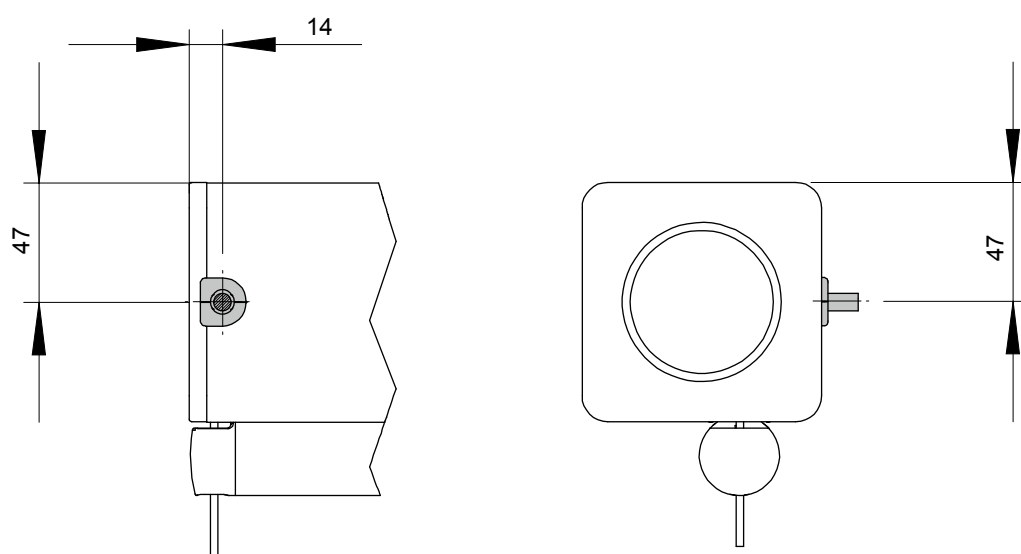


wymiar w mm

markilux 810

Montowanie i akcesoria


Konsola ścienna
50 mm

78726.

Konsola ścienna z
nakładką do bocznego
mocowania, prawa


Uwaga!
Nie po stronie napędu:
• Obsługa od wewnątrz
• obsługa z tyłu

78748.

Konsola ścienna z
nakładką do bocznego
mocowania, lewa


Uwaga!
Nie po stronie napędu:
• Obsługa od wewnątrz
• obsługa z tyłu

78749.

Płyta mocująca do kon-
soli ściennej / uchwyty
uniwersalne

120 × 100 × 10 mm

78952.

Dodatkowy kątownik
do montażu niszowego


100 × 120 × 60 mm

Dodatki 792931 zamawiać
oddzielnie!

77220.

Dodatki
do dwóch kątowników
77220. lub 78565.


792931

Kątownik do montażu
niszowego do przewodnicy
linkowej


40 × 40 × 50 mm

Dodatki 792931 zamawiać
oddzielnie!

78565.


Konsola stropowa
50 mm

78727.




Osprzęt do jednej linki

78761.

Dodatki do jednego
kątownika 70930., 70940.
lub 79050

799141




Kątownik dystansowy

40 × 30 × 25 mm

Dodatki 799141 zamawiać
oddzielnie!

70950.




Kątownik dystansowy

60 × 40 × 25 mm

Dodatki 799141 zamawiać
oddzielnie!

70940.




Kątownik dystansowy

80 × 40 × 25 mm


Dodatki 799141
zamawiać oddzielnie!

70930.

Redukcja
M 10 → M 6 / SW 13

Pakiet 10 sztuk

753211




Rura dystansowa

30 × 10 × 1000 mm

Uwaga!
maks. dystans = 120 mm


701668

Osprzęt do podwójnego
uchwyty linki


78910.

markilux 810

Zestawienie wymiarów

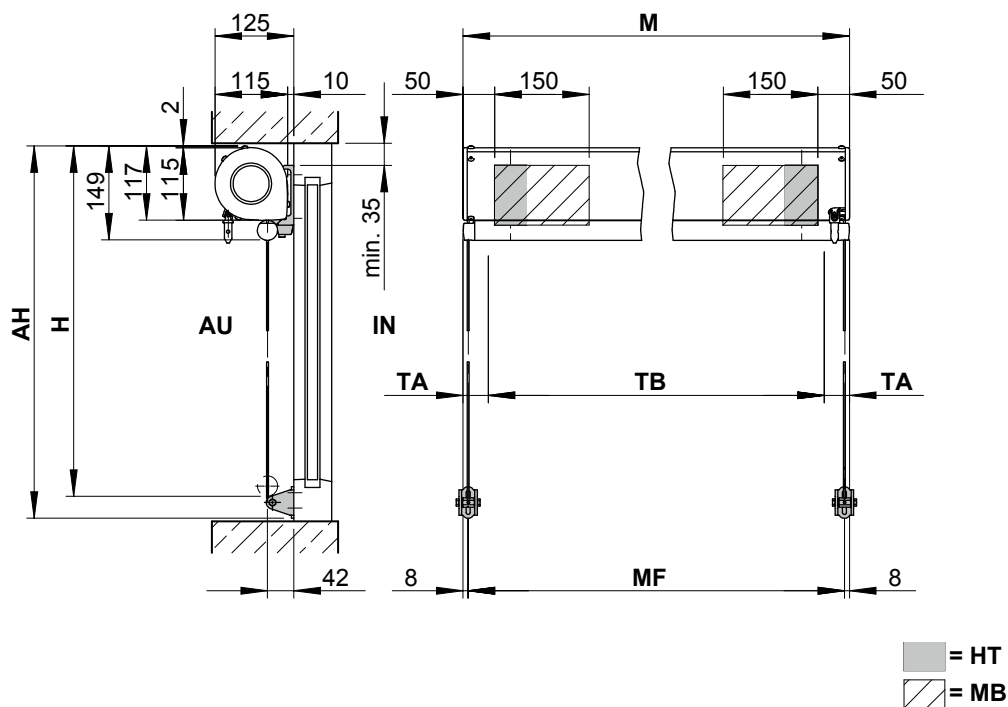

Mocowanie do ściany

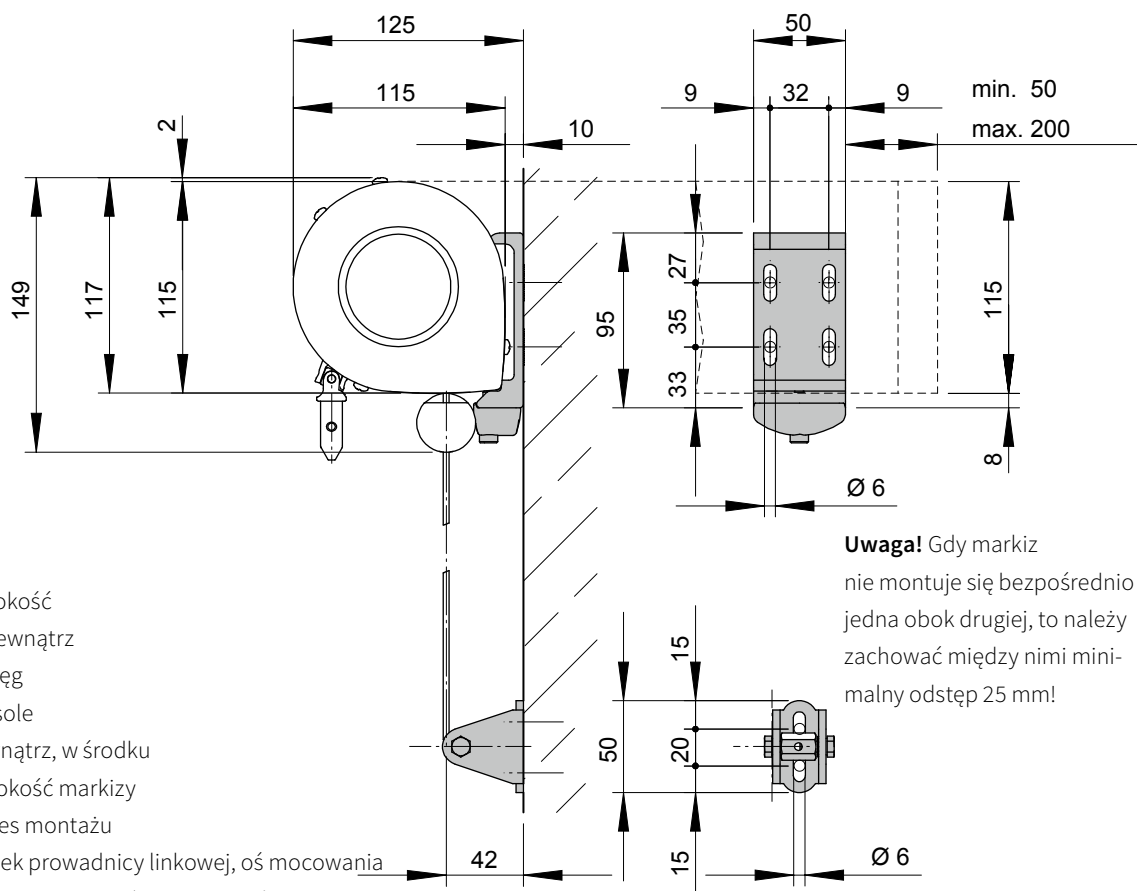


- AH** = Wysokość
AU = Na zewnątrz
H = Wysięg
HT = Konsole
IN = Wewnątrz, w środku
M = Szerokość markizy
MB = Zakres montażu
MF = Środek prowadnicy linkowej, oś mocowania
TA = Rozmiar poszycia (strona napędowa = 50 mm, strona łożyska = 30 mm)
TB = Szerokość poszycia


wymiar w mm

markilux 810

Mocowanie niszowe, napęd korba ręczna lub silnik

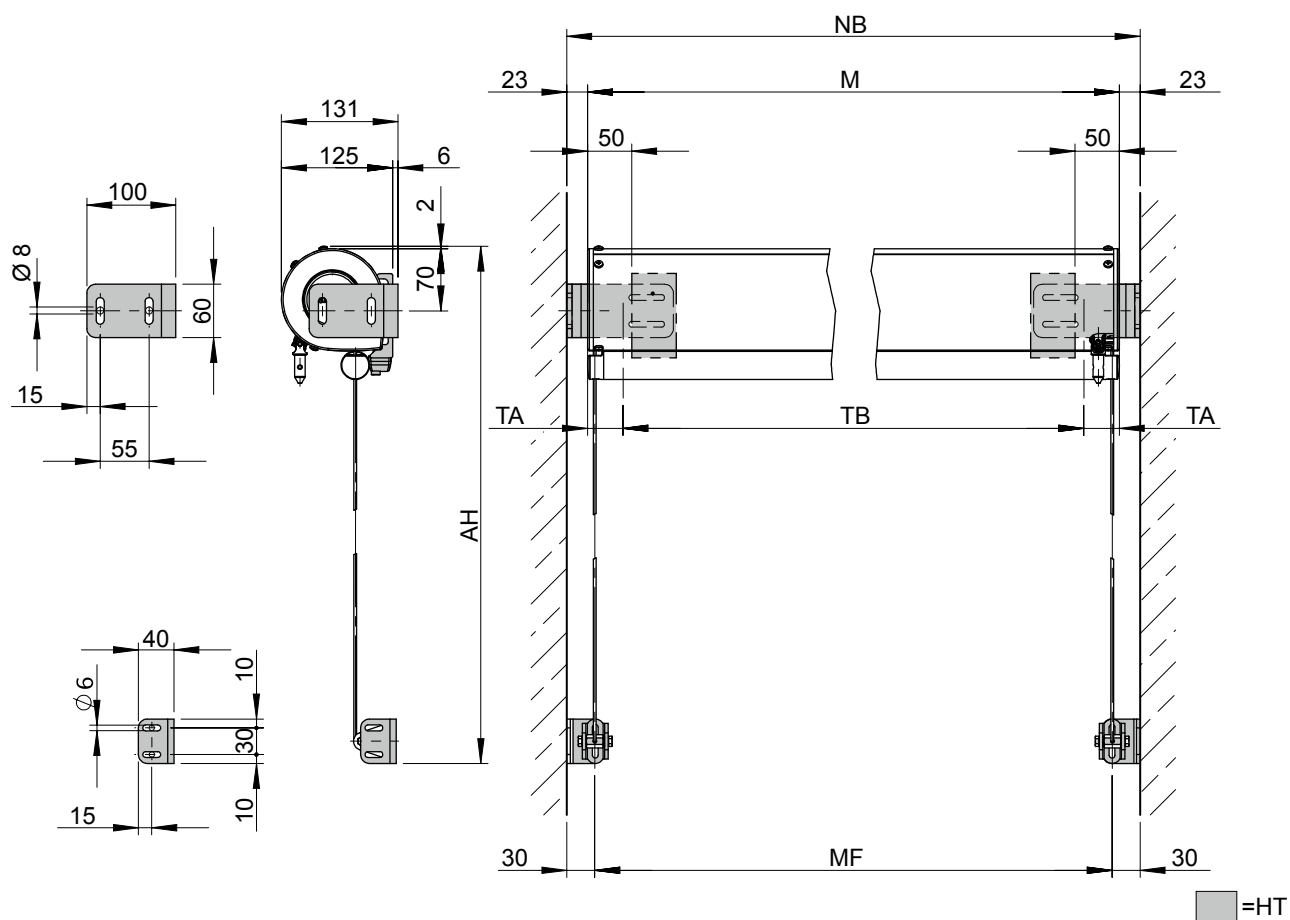

Mocowanie niszowe, napęd korba ręczna

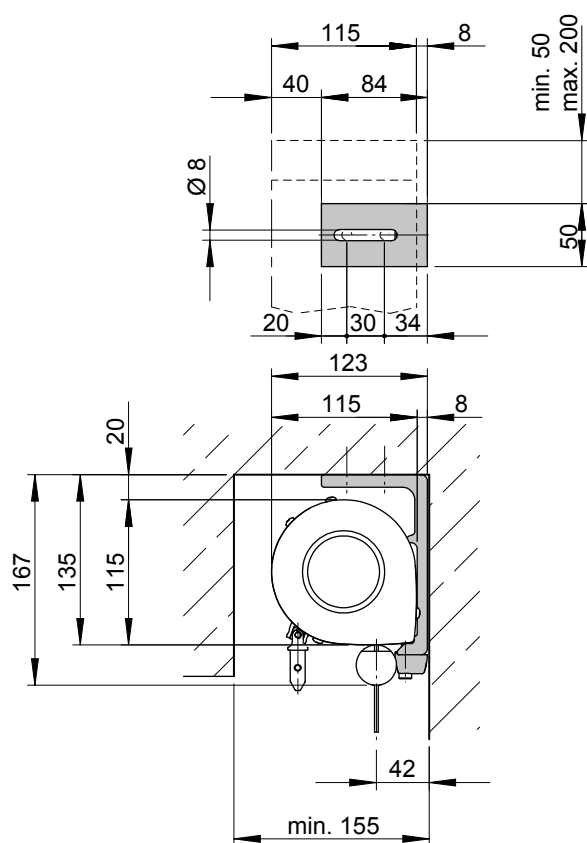


AH	= Wysokość elementu
HT	= Konsole
M	= Szerokość markizy
MF	= Środek prowadnicy linkowej, środek prowadnicy stalowej, oś mocowania
NB	= Szerokość niszy
TA	= Rozmiar poszycia (strona napędowa = 50 mm, strona łożyska = 30 mm)
TB	= Szerokość poszycia


wymiar w mm

markilux 810

Mocowanie ścienne, napęd korba ręczna obsługa od wewnątrz

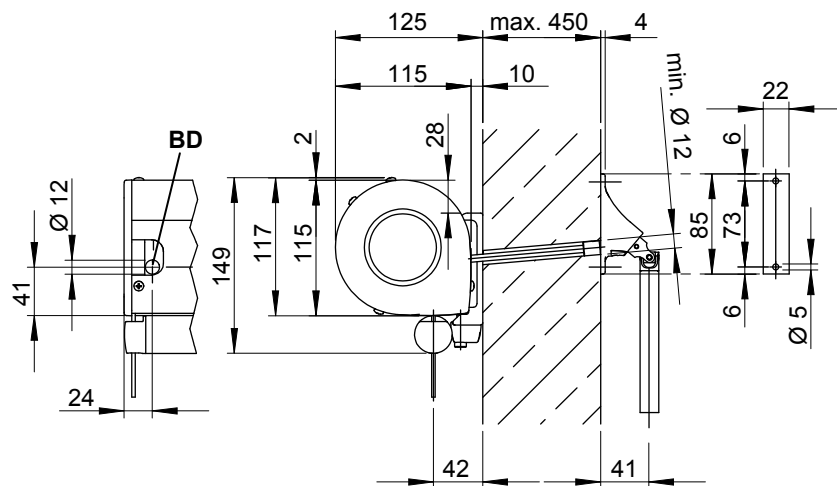

Przegub – obsługa od wewnątrz

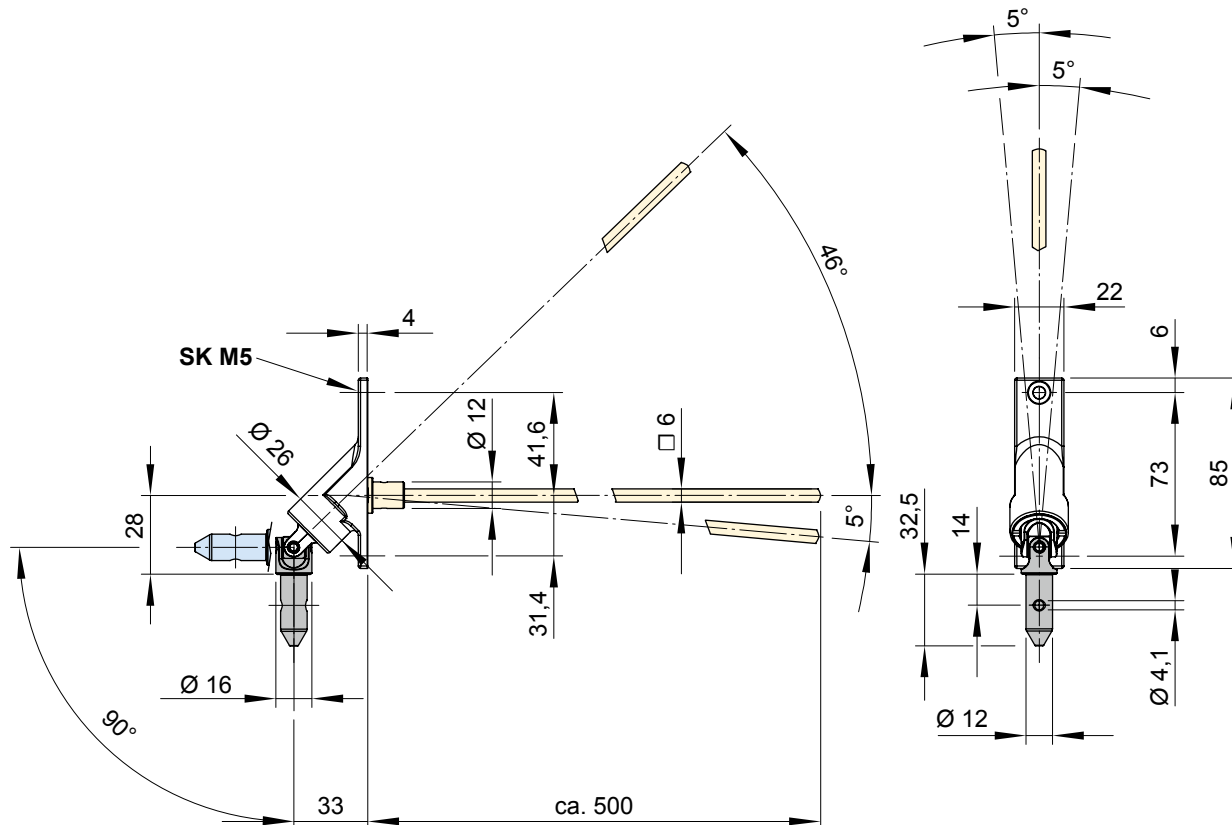


BD = Poziomy sposób wiercenia otworu

SK = Wklęsnięcie


wymiar w mm

markilux 810

Napęd korba ręczna, tył

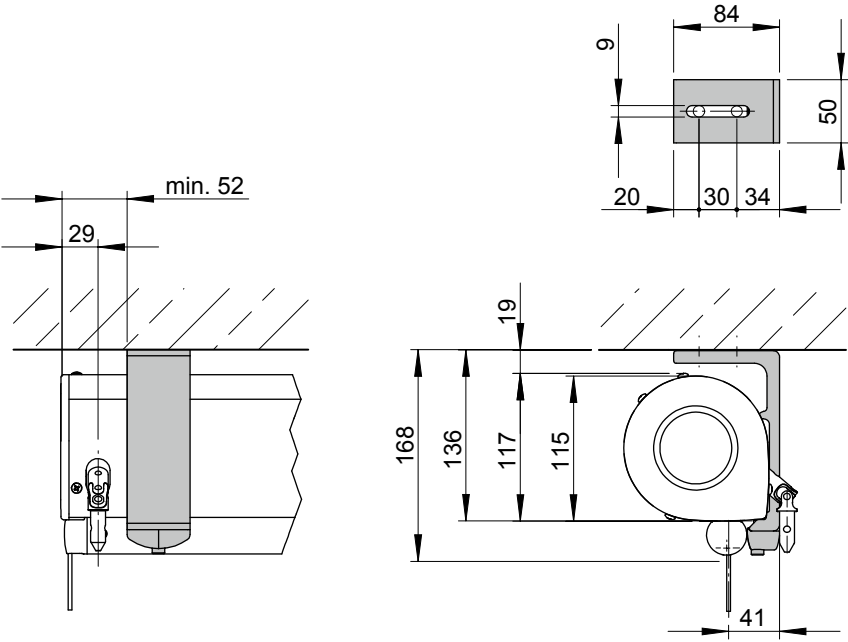

Wyjście kabla przy silniku

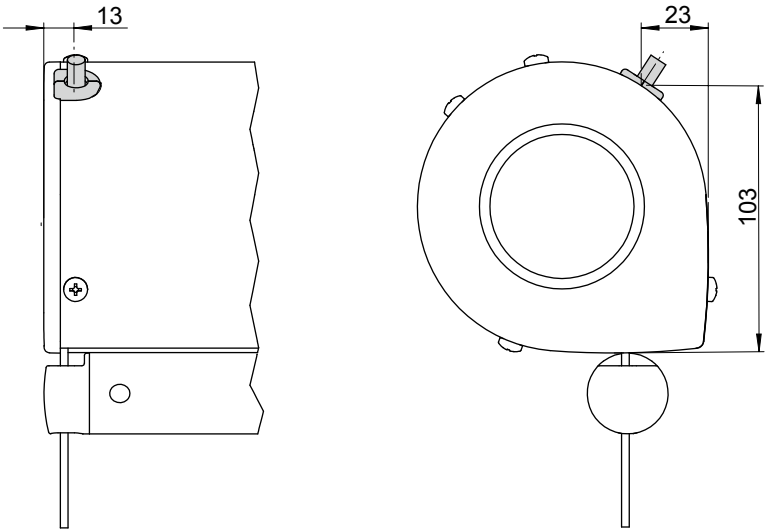

wymiar w mm

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20