


PERGOLA SOLID

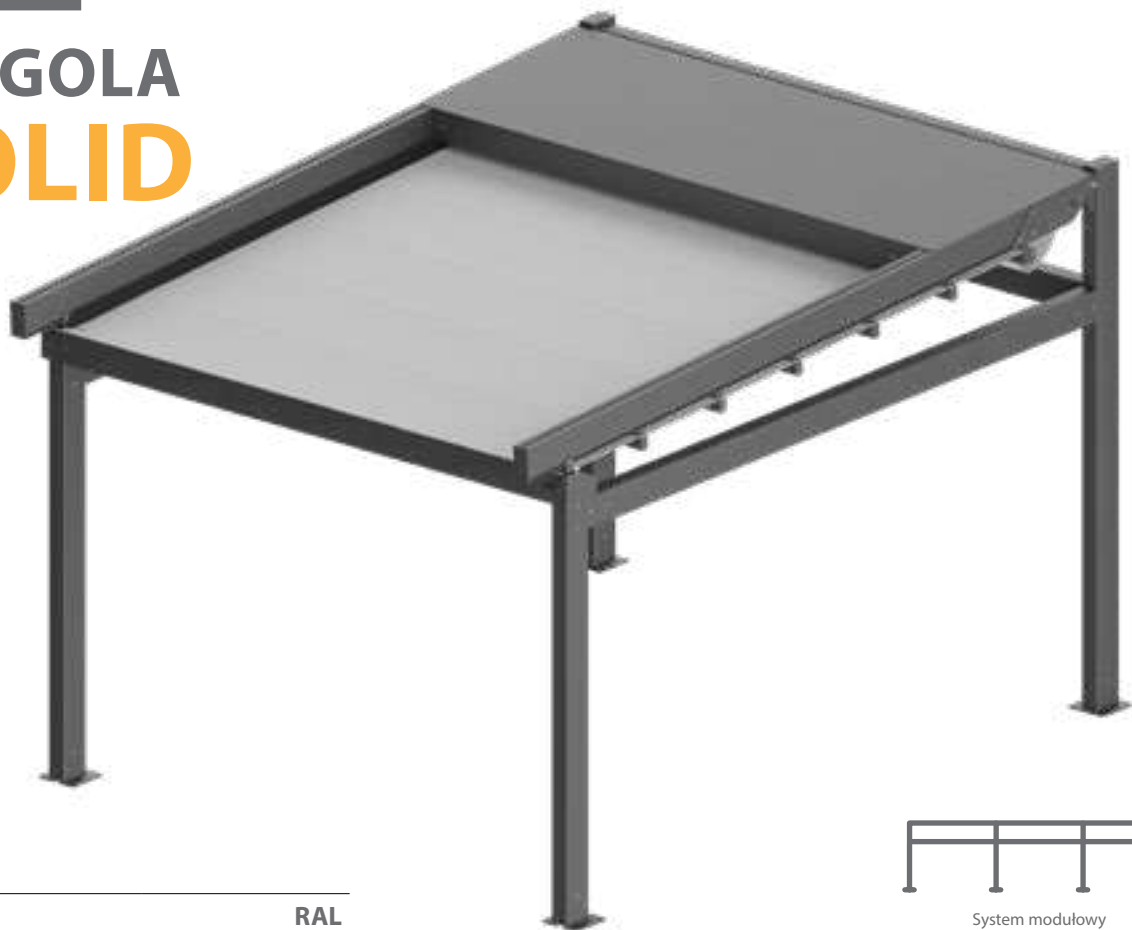








Kolorystyka	RAL
Napęd elektryczny	tak
Maksymalny wysięg	7 m
Maksymalna szerokość	4 m
Kąt pochyłu	5°-10°
Pokrycie	Tkanina PVC dedykowana do systemu Solid

Standardowe kolory konstrukcji:

RAL 9016 mat
 FSM 71319
 RAL 7016 mat



System modułowy

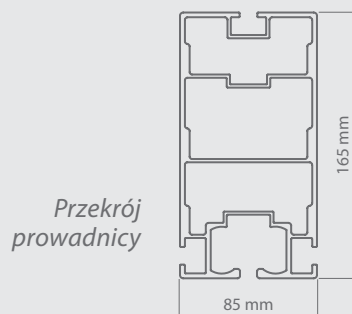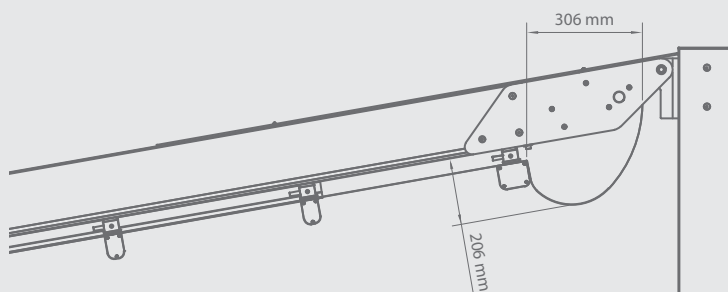



Właściwości:

- Konstrukcja wykonana z aluminiowych profili ekstrudowanych oraz elementów ze stali nierdzewnej
- Konstrukcja wyposażona w system odprowadzania wody
- System przeciwsłoneczny i przeciwdeszczowy
- Ruchome poszycie sterowane elektrycznie
- Możliwość zastosowania automatyki pogodowej
- Możliwość zastosowania oświetlenia LED w belkach poprzecznych dachu ruchomego
- Wersja przyścienna i wolnostojąca
- Możliwość lakierowania konstrukcji na dowolny kolor RAL (opcja)
- Minimalne wymiary jednego modułu: szerokość 1,5 m, wysięg 2,0 m
- Maksymalne wymiary jednego modułu: szerokość 4,0 m, wysięg 7,0 m
- Możliwość modułowej rozbudowy
- Konstrukcja zgodna z normą EN 1090 oraz EN 13561