

DREWNO / BAMBUS / LIGHT

50 mm











DREWNO 50 mm BAMBUS 50 mm LIGHT 50 mm

Kolorystyka – standaryzacja	120 - 123
Wymiary	124
Wymiarowanie	124
Wysokość pakietu	125
Rynna górna 58x51 / listwa dolna	126
Mocowanie żaluzji	127 - 128
Rodzaje drabinek	130
Listwy maskujące	131
Sterowanie H+P	132 - 133
Końcówki sznurka	134 - 135
System RETRO	136 - 137
System monocommando	138 - 139
Sterowanie elektryczne	140 - 141
Prowadzenie boczne	142 - 143
Wspornik listwy dolnej	144

Kolorystyka – standaryzacja

Kolekcja NATURAL



DR	symbol	kolor mechanizmu monocommando	kolor RG	DR	symbol	kolor mechanizmu monocommando	kolor RG
 XL	AN_01_50	biały	5001		AN_11_50	złoty dąb	RAL 8003
	AN_02_50	kość słoniowa	VSR 240		AN_12_50	kość słoniowa	VSR 240
	AN_03_50	złoty dąb	RAL 8003		AN_13_50	złoty dąb	RAL 8003
	AN_04_50	złoty dąb	RAL 8003		AN_14_50	złoty dąb	RAL 8003
	AN_05_50	złoty dąb	RAL 8003		AN_15_50	złoty dąb	RAL 8003
	AN_06_50	złoty dąb	RAL 8003		AN_16_50	złoty dąb	RAL 8003
	AN_07_50	złoty dąb	RAL 8003	 XL	AN_17_50	szary	5070
	AN_08_50	złoty dąb	RAL 8003	 XL	AN_18_50	czarny	5012
	AN_09_50	czarny	5012	 XL	AN_19_50	czarny	5012
 XL	AN_10_50	kość słoniowa	5002				







Lamele drewniane dostępne w długości 3600 mm.

Kolorystyka – standaryzacja

Kolekcja MODERN

DR	symbol	kolor mechanizmu monocommando	kolor RG	DR	symbol	kolor mechanizmu monocommando	kolor RG
	AN_20_50	biały	5001		AN_25_50	szary	RAL 9007
	AN_21_50	kość słoniowa	VSR 240		AN_26_50	czarny	5012
	AN_22_50	kość słoniowa	VSR 240		AN_27_50	czarny	5012
	AN_23_50	szary	RAL 9007		AN_31_50	szary	RAL 9007
	AN_24_50	szary	5070		AN_32_50	szary	5108




Kolekcja UNIQUE

DR	symbol	kolor mechanizmu monocommando	kolor RG	DR	symbol	kolor mechanizmu monocommando	kolor RG
	AN_42_50	kość słoniowa	VSR 240		AN_46_50	czarny	5012
	AN_43_50	szary	RAL 9007		AN_47_50	szary	RAL 7035
	AN_44_50	szary	RAL 9007		AN_48_50	biały	5001
	AN_45_50	czarny	5012		AN_49_50	kość słoniowa	5002








RG – rynna górna (kolor wg wzornika „Żaluzje poziome aluminiowe 50 mm”).

Kolorystyka – standaryzacja

Kolekcja ASHEN

DR	symbol	kolor mechanizmu monocommando	kolor RG	DR	symbol	kolor mechanizmu monocommando	kolor RG
	AN_60_50	kość słoniowa	VSR 240		AN_63_50	szary	5070
	AN_61_50	czarny	5104		AN_64_50	czarny	5011
	AN_62_50	czarny	5010				


Kolekcja BAMBUS

	symbol	kolor mechanizmu monocommando	kolor RG		symbol	kolor mechanizmu monocommando	kolor RG
	AN 50_50	czarny	5012		AN 81_50	kość słoniowa	VSR 240
	AN 51_50	szary	5010		AN 82_50	kość słoniowa	VSR 240
	AN 52_50	szary	5010		AN 83_50	kość słoniowa	VSR 240
	AN 53_50	biały	5001		AN 85_50	czarny	5104
	AN 54_50	kość słoniowa	VSR 240		AN 87_50	czarny	5011
	AN 80_50	biały	5001		AN 88_50	czarny	5012

RG – rynną górną (kolor wg wzornika „Żaluzje poziome aluminiowe 50 mm”).

Kolorystyka – standaryzacja

Kolekcja LIGHT

DR	symbol	kolor RG	DR	symbol	kolor RG
	AN_70_50	5001		AN_75_50	5010
	AN_73_50	5001		AN_76_50	5011
	AN_74_50	5070		AN_77_50	5012

RG – rynna górna (kolor wg wzornika „Żaluzje poziome aluminiowe 50 mm”).

Żaluzja drewniana 50 mm – wymiary

Rodzaj sterowania	min. szerokość	max. szerokość				max. wysokość
		NATURAL	UNIQUE / ASHEN	MODERN	BAMBUS	
H + P	450 mm	3000 / 3600* mm	3000 mm	2700 mm	3000 mm	3600 mm
MONOCOMMANDO	600 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm	3000 mm
RETRO	400 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm	–	2300 mm
NAPĘD ELEKTRYCZNY	800 mm	3000 / 3600* mm	3000 mm	2700 mm	3000 mm	4000 mm**

* dotyczy wybranych kolorów - patrz str. 120

** maksymalna wysokość uzależniona od szerokości żaluzji

H + P – hamulec + przekładnia

UWAGA

W przypadku żaluzji drewnianych dopuszczalna jest minimalna różnica odcieni listew drewnianych (materiał naturalny), sznurków i drabinek.

Elementy naturalne żaluzji (drewno) mogą podlegać niewielkim odkształceniom.


System żaluzji drewnianej 50 mm – wymiarowanie



Z uwagi na skok drabinki tolerancja wysokości wynosi do + 10 mm.



Wysokość żaluzji określana od dolnego poziomu listwy dolnej do górnej krawędzi rynny górnej.

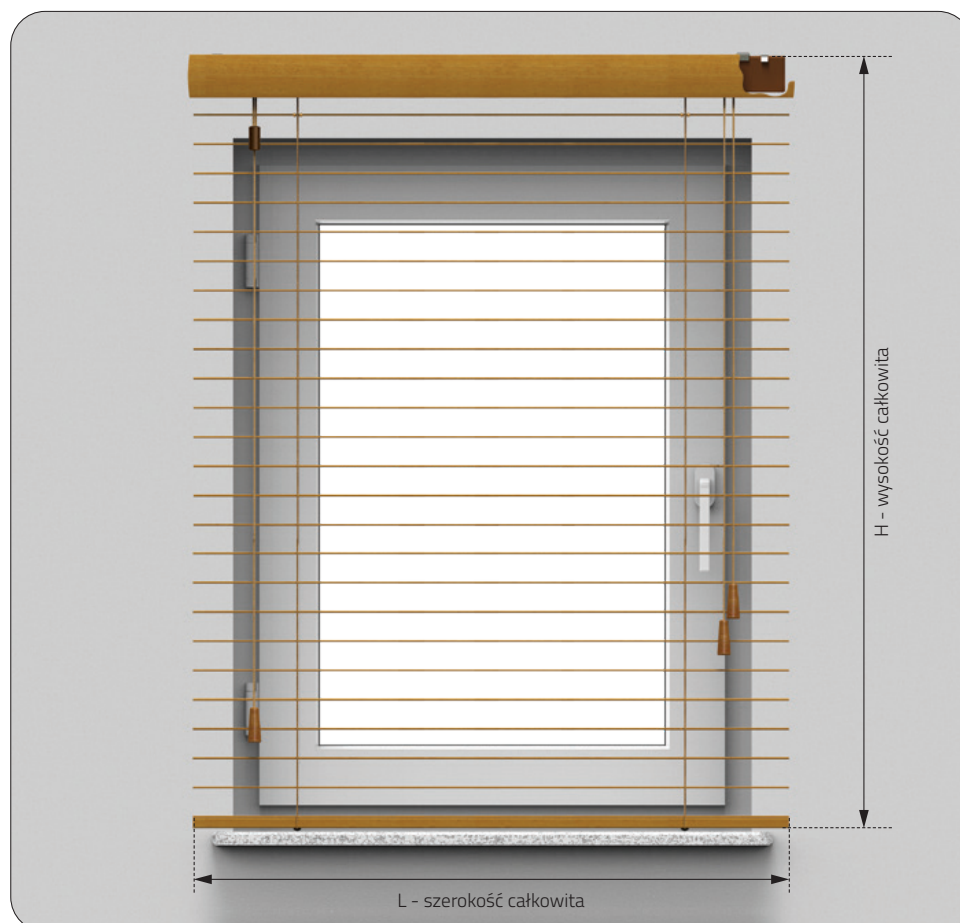


Żaluzja drewniana 50 mm – wysokość pakietu

Wysokość pakietu i rynnę górnej po podniesieniu żaluzji drewnianej 50 mm



Wysokość pakietu po podniesieniu zawiera pakiet listew drewnianych, rynnę górną z maskownicą oraz rynnę dolną.

Drabinka sznurkowa	Drabinka taśmowa	System RETRO
		
Wysokość $X \approx \frac{\text{wysokość żaluzji [mm]} \times 100}{1000} + 70$	Wysokość $X \approx \frac{\text{wysokość żaluzji [mm]} \times 110}{1000} + 70$	Wysokość $X \approx \frac{\text{wysokość żaluzji [mm]} \times 100}{1000} + 80$


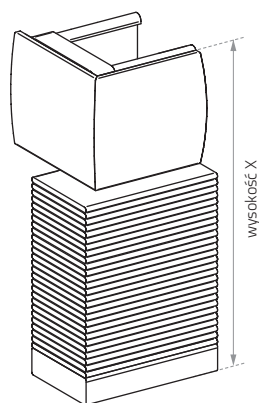


Wysokość żaluzji (mm)	Wysokość pakietu lamel (X) po podniesieniu żaluzji (mm)			Wysokość żaluzji (mm)	Wysokość pakietu lamel (X) po podniesieniu żaluzji (mm)		
	drabinka sznurkowa	drabinka taśmowa	system Retro		drabinka sznurkowa	drabinka taśmowa	system Retro
300	100	103	110	2200	290	312	300
400	110	114	120	2300	300	323	310
500	120	125	130	2400	310	334	
600	130	136	140	2500	320	345	
700	140	147	150	2600	330	356	
800	150	158	160	2700	340	367	
900	160	169	170	2800	350	378	
1000	170	180	180	2900	360	389	
1100	180	191	190	3000	370	400	
1200	190	202	200	3100	380	411	
1300	200	213	210	3200	390	422	
1400	210	224	220	3300	400	433	
1500	220	235	230	3400	410	444	
1600	230	246	240	3500	420	455	
1700	240	257	250	3600	430	466	
1800	250	268	260	3700	440	477	
1900	260	279	270	3800	450	488	
2000	270	290	280	3900	460	499	
2100	280	301	290	4000	470	510	

niedostępne

Żaluzja drewniana 50 mm – rynna górna / listwa dolna

Rynna górna 58 x 51

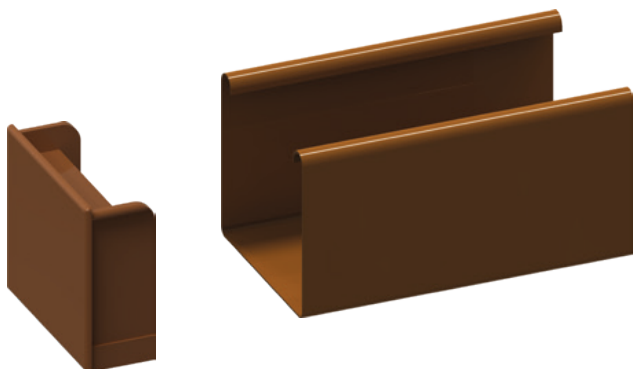



Specyfikacja

- rynna stalowa
- formowana w procesie walcowania
- grubość: 0,5 mm*

* różnica w grubości może zależeć od grubości powłoki lakierniczej

Zaślepka wewnętrzna

Listwa dolna drewniana

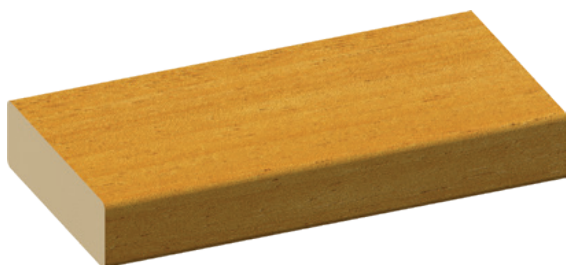


Żaluzja drewniana 50 mm – mocowanie żaluzji



Ilość wieszaków rynny górnej 58 x 51 w zależności od szerokości żaluzji

≤ 850 mm	851 – 1500 mm	1501 – 2100 mm	2101 – 2700 mm	2701 – 3000 mm	3001 – 3600 mm
2	3	4	5	6	7




Zaczep górny twist

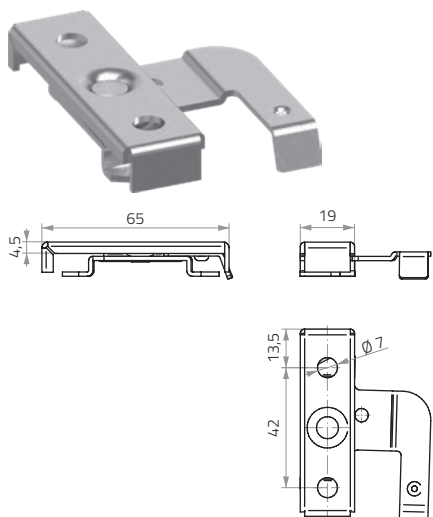

- montaż sufitowy / wnękowy

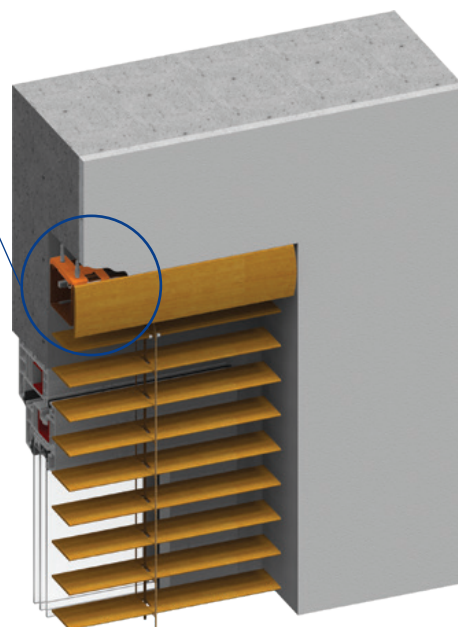

- montaż ścienny

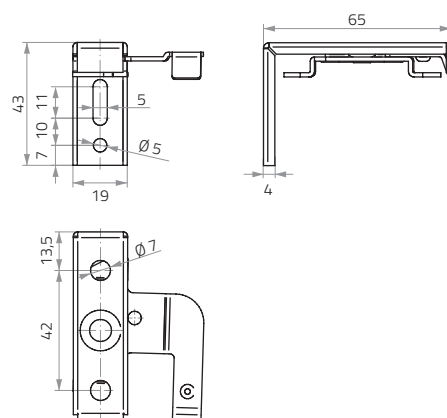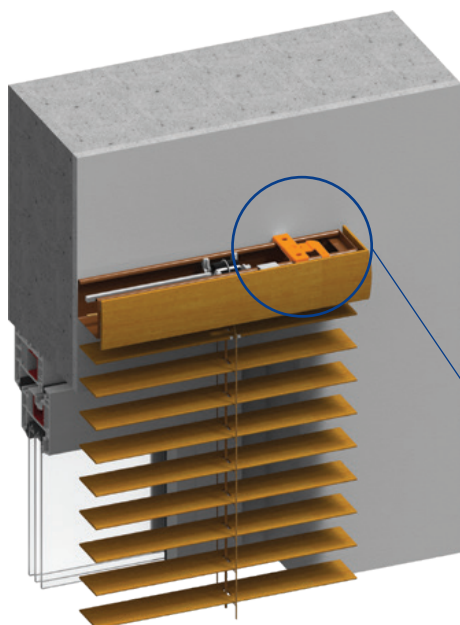

dostępna kolorystyka: ocynk






Pomarańczowy kolor wieszaków jest kolorem poglądowym i ma na celu wyeksponowanie elementów na potrzeby katalogu.

Żaluzja drewniana 50 mm – mocowanie żaluzji



Zacząp górny twist 70 mm



- montaż sufitowy / wnąkowy

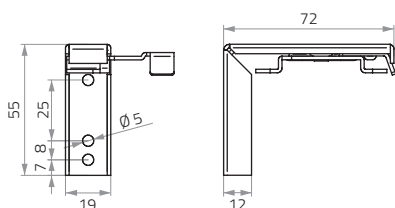

- montaż ścienny

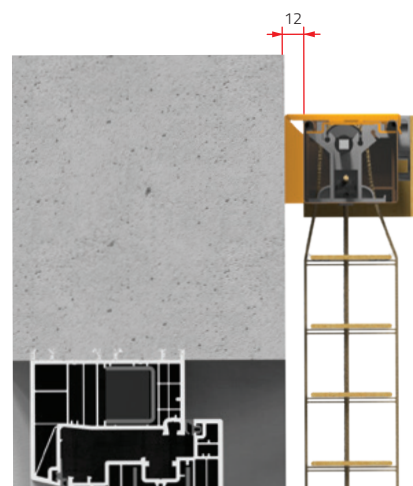

dostępna kolorystyka: ocynk




Pomarańczowy kolor wieszaków jest kolorem poglądowym i ma na celu wyeksponowanie elementów na potrzeby katalogu.




Żaluzja drewniana 50 mm – rodzaje drabinek

Drabinka sznurkowa

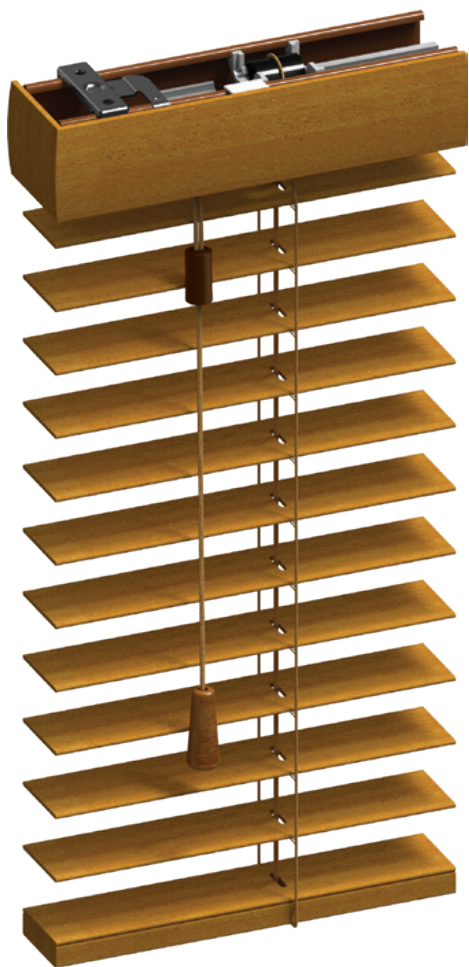

Skok drabinki sznurkowej: 42 mm

Drabinka taśmowa

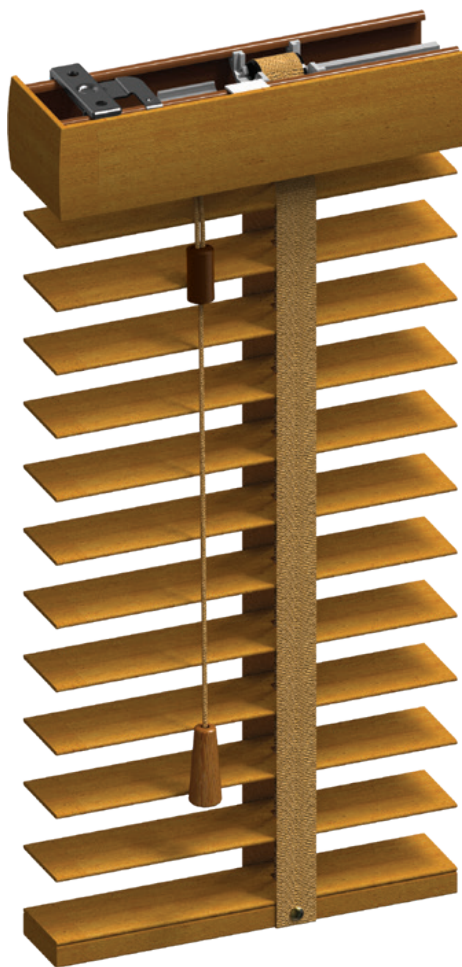

Skok drabinki taśmowej: 44 mm

Drabinka taśmowa LX 10 mm
(opcja za dopłatą)



Drabinka taśmowa LT 25 mm



Drabinka taśmowa LB 38 mm
(opcja za dopłatą)



UWAGA: W przypadku żaluzji o szerokości mniejszej niż 500 mm lub zastosowania napędów elektrycznych, może wystąpić konieczność przesunięcia drabinek bliżej krawędzi listew drewnianych.



Dobór drabinek w zależności od systemu

	H + P	monocommando	RETRO	napęd elektryczny
drabinka sznurkowa	✓	✓	✓	✓
drabinka taśmowa LX 10 mm	✓	✓	✓	
drabinka taśmowa LT 25 mm	✓	✓	✓	✓
drabinka taśmowa LB 38 mm	✓			✓

Ilość drabinek w zależności od szerokości żaluzji

≤ 850 mm	851 – 1500 mm	1501 – 2100 mm	2101 – 2700 mm	2701 – 3000 mm	3001 – 3600 mm
2	3	4	5	6	7

Żaluzja drewniana 50 mm – typy listew maskujących

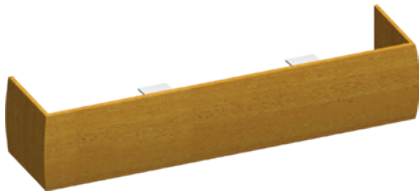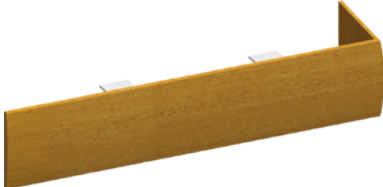TYP LISTWY MASKUJĄCEJ		
Z BOKAMI		Długość listwy maskującej = szerokość żaluzji + 24 mm
Z LEWYM BOKIEM		Długość listwy maskującej = szerokość żaluzji + 12 mm
Z PRAWYM BOKIEM		Długość listwy maskującej = szerokość żaluzji + 12 mm
PROSTA		Długość listwy maskującej = szerokość żaluzji
SPOSÓB MOCOWANIA	 Magnes Ø 20 Korpus uchwyty magnetycznej listwy maskującej	



W przypadku zestawu żaluzji z jedną listwą maskującą, gdzie suma szerokości jest większa niż:


- dla kolekcji NATURAL/UNIQUE - 2950 mm,
- dla kolekcji MODERN - 2700 mm,
- dla kolekcji BAMBUS - 2950 mm,

występuje konieczność ich łączenia.

Ilość uchwytów magnetycznych w zależności od szerokości żaluzji


≤ 1499 mm	1500 – 1899 mm	1900 – 2499 mm	2500 – 3000 mm	≥ 3001 mm
2	3	4	5	6

Listwa maskująca – przekrój



Żaluzja drewniana 50 mm – sterowanie H+P

Sterowanie H + P (hamulec + przekładnia, sterowanie przy pomocy sznurków)


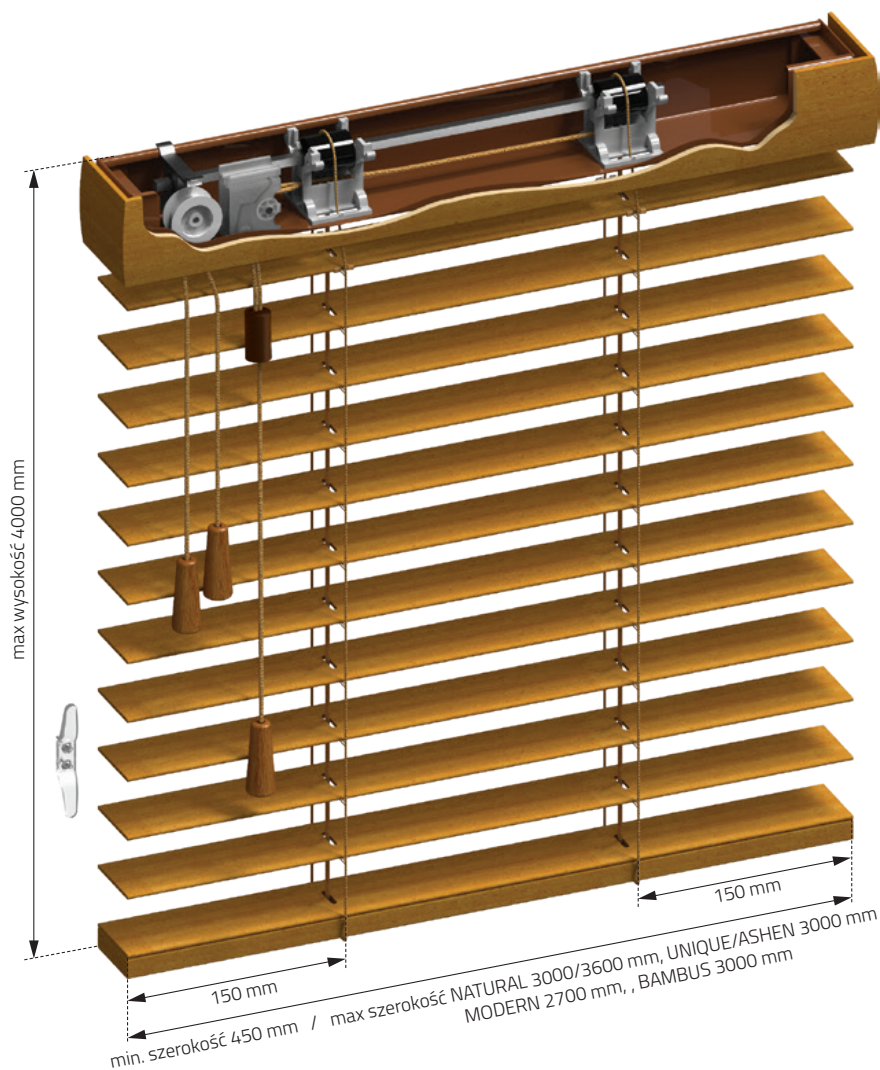


	z opcją CHILD SAFETY		bez opcji CHILD SAFETY	
wysokość żaluzji	długość sterowania (podciąganie)	długość sterowania (obróć lameli)	długość sterowania (podciąganie)	długość sterowania (obróć lameli)
300 - 1000 mm			również z listwą dolną	druga lamela od dołu
1001 - 2000 mm	długość sterowania zgodnie z normą patrz str. 207-208	długość sterowania zgodnie z normą patrz str. 207-208	czwarta lamela od dołu	piąta lamela od dołu
2001 - 4000 mm			dziewiąta lamela od dołu	dziesiąta lamela od dołu




Uchwyt sznurka – knaga

Element mocowania sznurka żaluzji zgodny z normą PN-EN 13120:2014+A1.




Żaluzja drewniana 50 mm – sterowanie H+P


Sterowanie H+P – typ A

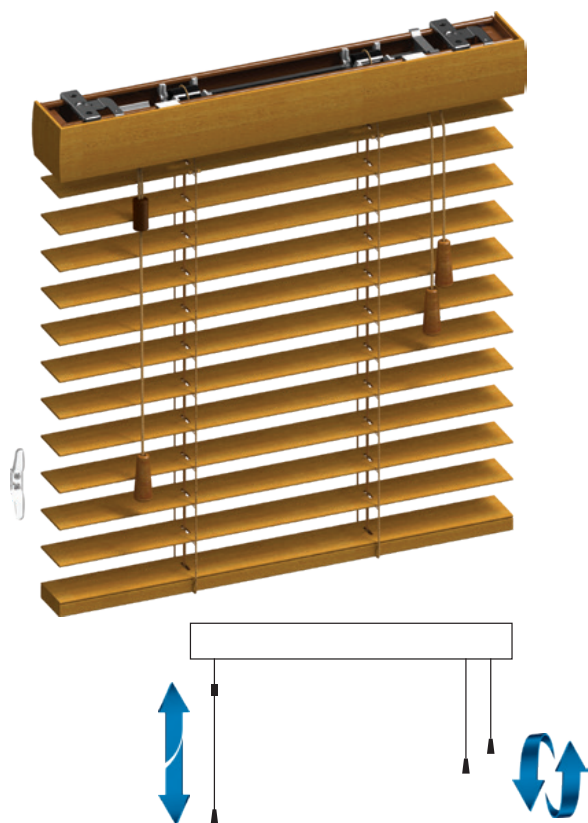


Sterowanie H+P – typ B

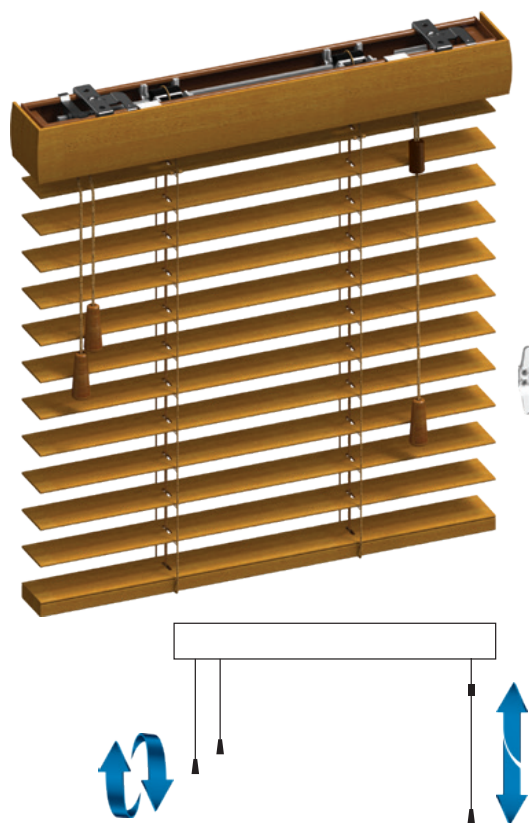

Sterowanie H+P – typ C

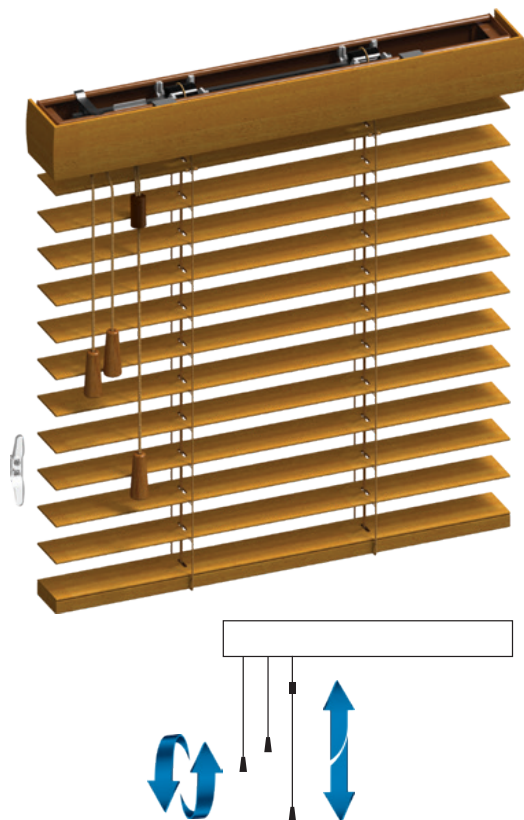


Sterowanie H+P – typ D

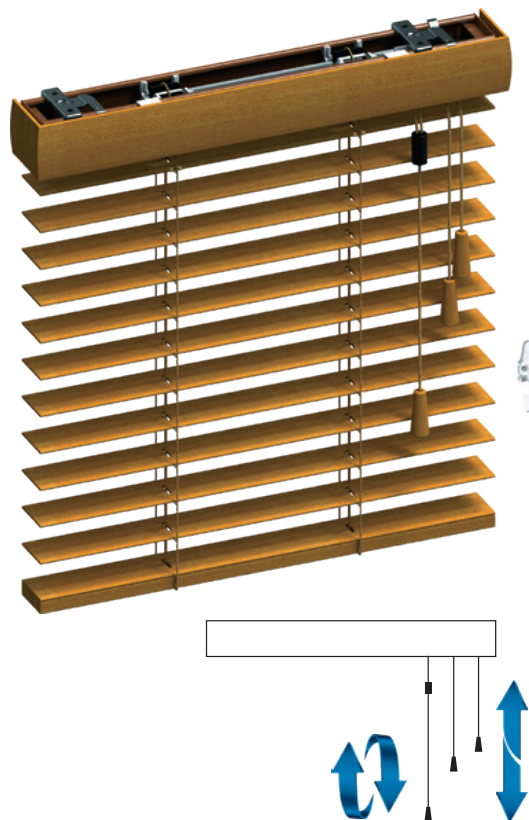

Żaluzja drewniana 50 mm – końcówka sznurka



Materiał: drewno

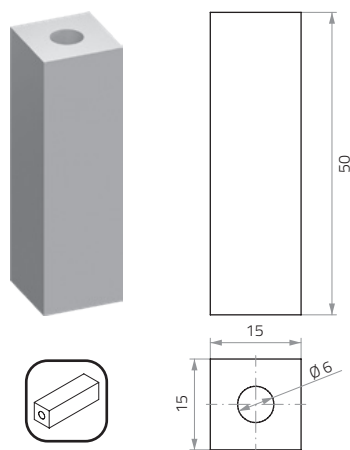


Materiał: drewno

STANDARYZACJA ŻALUZJI DREWNIANYCH 50 mm

NATURAL		MODERN		UNIQUE	
Kolor w kolekcji	Typ końcówki	Kolor w kolekcji	Typ końcówki	Kolor w kolekcji	Typ końcówki
01_50		20_50		42_50	
02_50		21_50		43_50	
03_50		22_50		44_50	
04_50		23_50		45_50	
05_50		24_50		46_50	
06_50		25_50		47_50	
07_50		26_50		48_50	
08_50		27_50		49_50	
09_50		31_50			
10_50		32_50			
11_50					
12_50					
13_50					
14_50					
15_50					
16_50					
17_50					
18_50					
19_50					

ASHEN	
Kolor w kolekcji	Typ końcówki
60_50	
61_50	
62_50	
63_50	
64_50	

Żaluzja drewniana 50 mm – końcówka sznurka

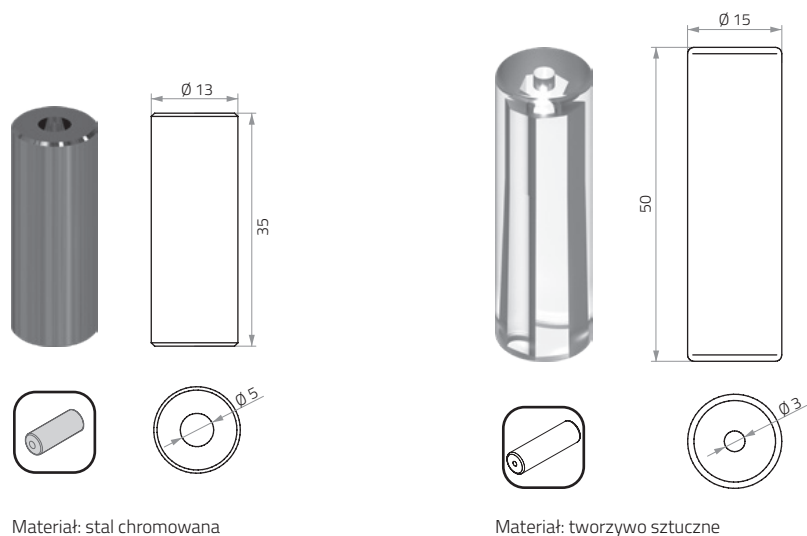

STANDARYZACJA ŻALUZJI BAMBUSOWYCH 50 mm

BAMBUS

Kolor w kolekcji	Typ końcówki	Kolor w kolekcji	Typ końcówki
AN 50_50		AN 81_50	
AN 51_50		AN 82_50	
AN 52_50		AN 83_50	
AN 53_50		AN 85_50	
AN 54_50		AN 87_50	
AN 80_50		AN 88_50	

STANDARYZACJA ŻALUZJI LIGHT 50 mm


Kolor w kolekcji	Typ końcówki	Kolor w kolekcji	Typ końcówki
AN_70_50		AN_75_50	
AN_73_50		AN_76_50	
AN_74_50		AN_77_50	

Żaluzja drewniana 50 mm – system Retro




* X – odległość między listwą górną, a wieszakiem Retro
(wartość nieuwzględniona w wymiarze zamówieniowym)

X = 6 mm.

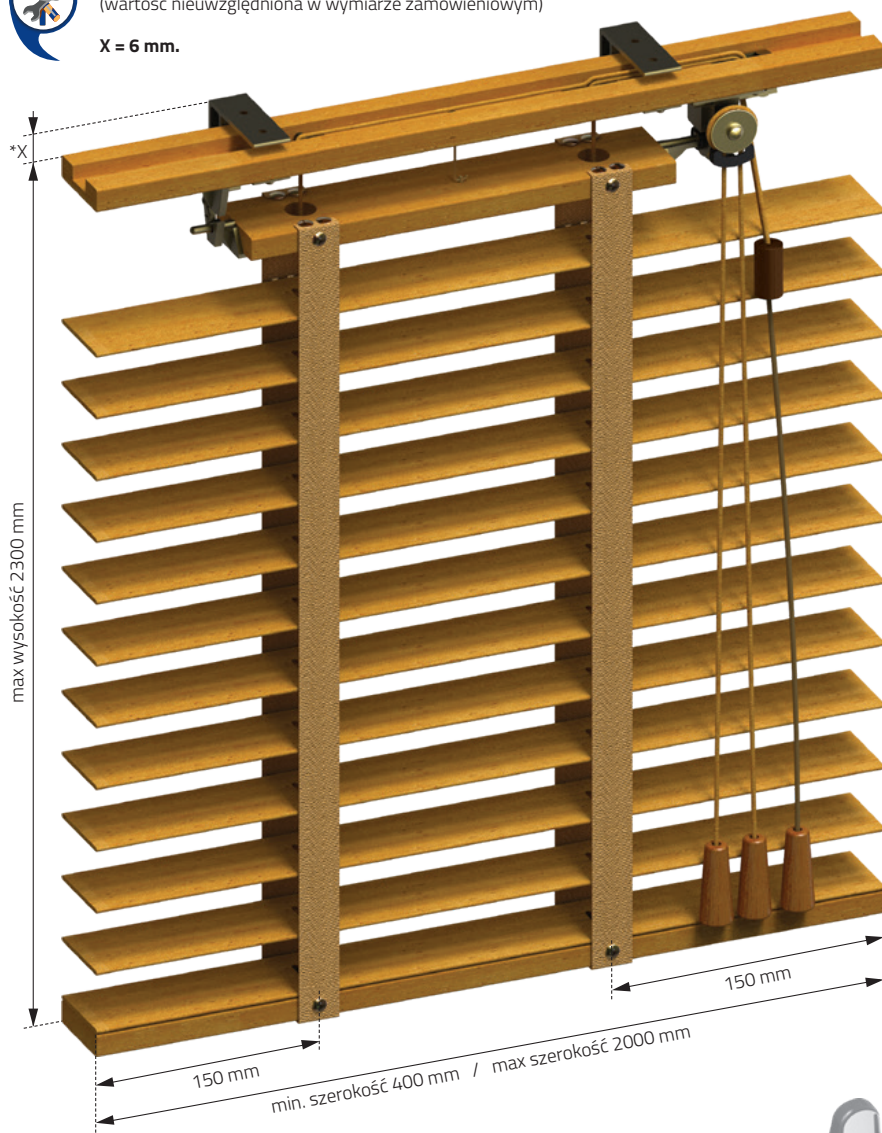

Kolory osprzętu Retro



Silver



Mosiądz





W systemie Retro brak możliwości zastosowania drabinki taśmowej 38 mm.



Uchwyt sznurka – knaga


Element mocowania sznurka żaluzji zgodny z normą PN-EN 13120:2014+A1.



	z opcją CHILD SAFETY		bez opcji CHILD SAFETY	
wysokość żaluzji	długość sterowania (podciąganie)	długość sterowania (obróć lameli)	długość sterowania (podciąganie)	długość sterowania (obróć lameli)
300 - 1000 mm			również z listwą dolną	druga lamela od dołu
1001 - 2000 mm	długość sterowania zgodnie z normą patrz str. 207-208	długość sterowania zgodnie z normą patrz str. 207-208	czwarta lamela od dołu	piąta lamela od dołu
2001 - 2300 mm			dziwiątą lamela od dołu	dziwiątą lamela od dołu


Żaluzja drewniana 50 mm – system Retro

Wieszak Retro

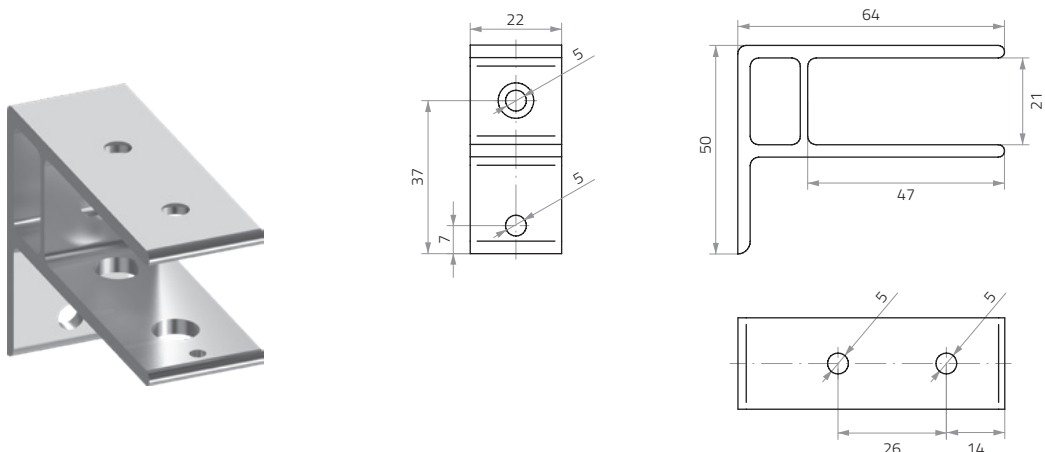


dostępna kolorystyka: silver, miedź (dostosowany do koloru mechanizmu)

Sterowanie typ C




Sterowanie typ D



System Retro dostępny **wyłącznie** w sterowaniu typ C lub typ D.

Podpora środkowa

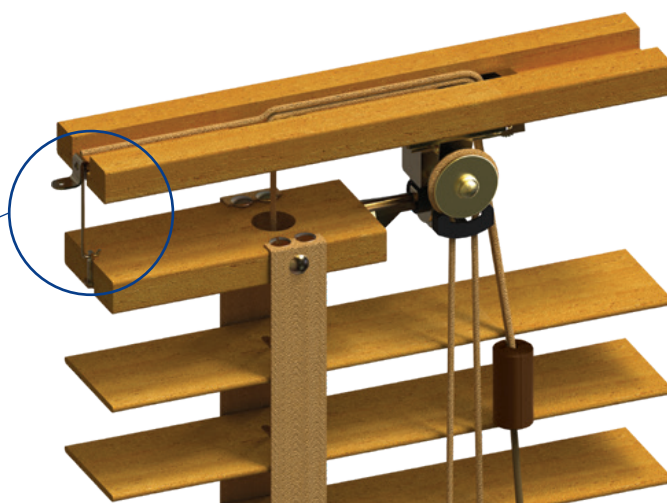


Podpora środkowa stosowana w przypadku żaluzji Retro o szerokości ≥ 800 mm.

Żaluzja drewniana 50 mm – system monocommando

System monocommando – łańcuszkowy mechanizm sterujący pozwalający podnosić / opuszczać a także obracać lamele przy użyciu jednego zintegrowanego mechanizmu.


System monocommando to połączenie sprężynowego hamulca z przekładnią planetarną 1:4.

Żaluzja systemu monocommando standardowo jest wykonana z łańcuszkiem metalowym w kolorze silver.

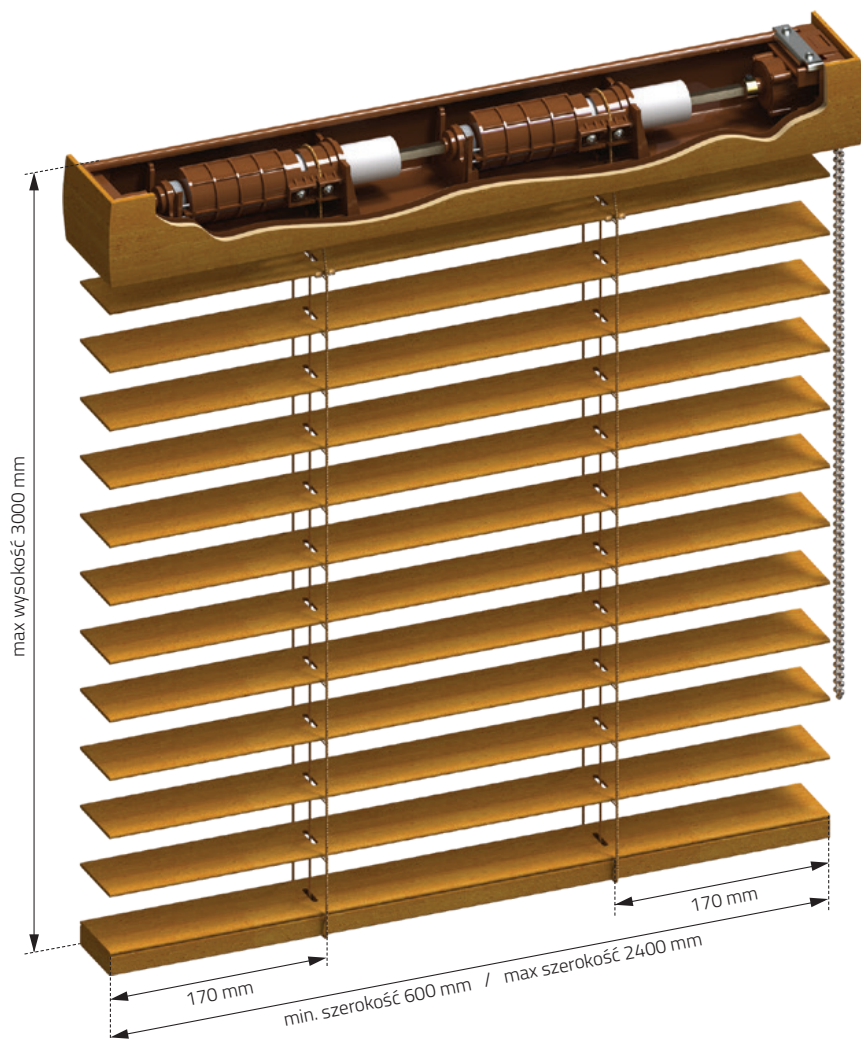

W systemie monocommando brak możliwości zastosowania drabinki taśmowej 38 mm.


Kolory mechanizmów monocommando




Biały




Kość słoniowa



Szary




Złoty dąb




Czarny

Żaluzja drewniana 50 mm – system monocommando

Sterowanie **lewe**




Sterowanie **prawe**



Istnieje możliwość indywidualnego doboru koloru mechanizmu.



Uchwyt bezpieczeństwa



Sznurek kulkowy metalowy



Średnica kulki: 4,5 mm






w przypadku zastosowania sznurka kulkowego metalowego element zabezpieczający zgodny z normą PN-EN 13120:2014+A1 - uchwyt bezpieczeństwa

Długość sterowania zgodnie z normą, patrz str. 207-208.

Żaluzja drewniana 50 mm – sterowanie elektryczne

Zaczep górny twist
z dystansem
(standardowo stosowany
z napędami JA Soft)

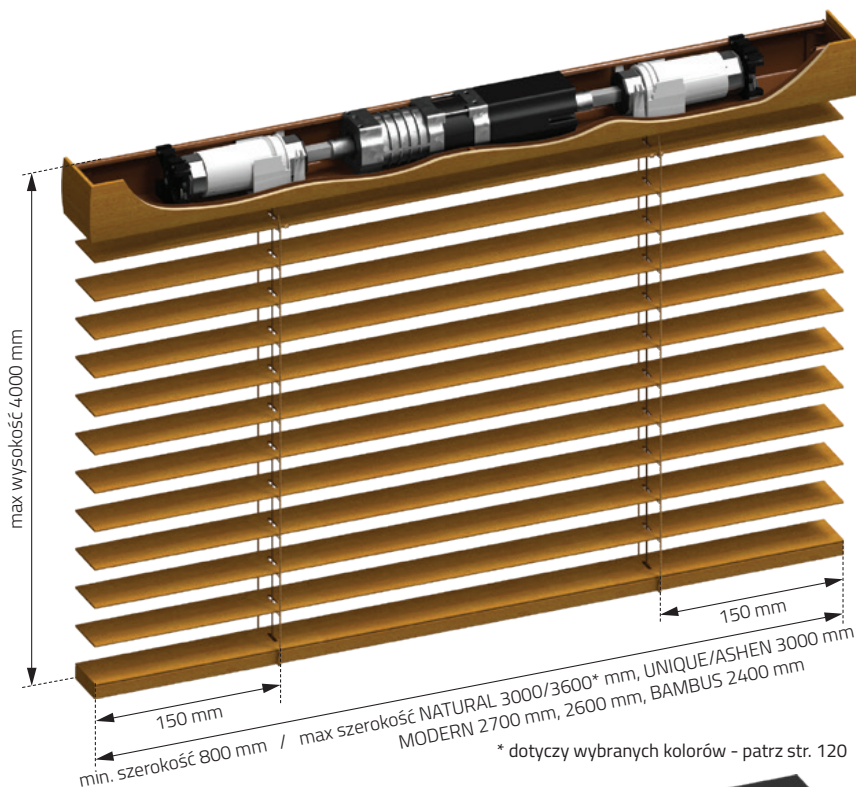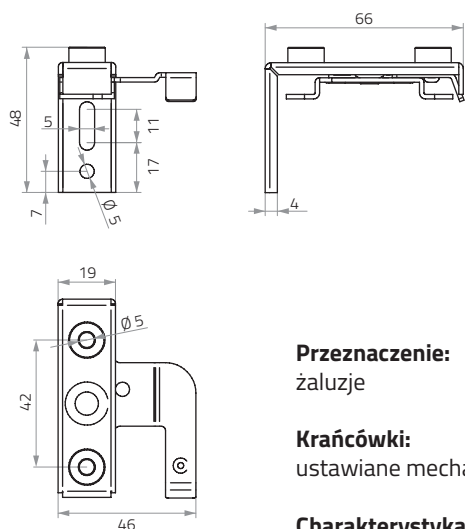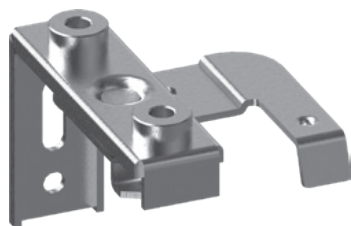



Przeznaczenie:
żaluzje

Krańcówki:
ustawiane mechanicznie


Charakterystyka:
cichy hamulec, mikrowyłącznik bezpieczeństwa



Podpięcie drabinki taśmowej

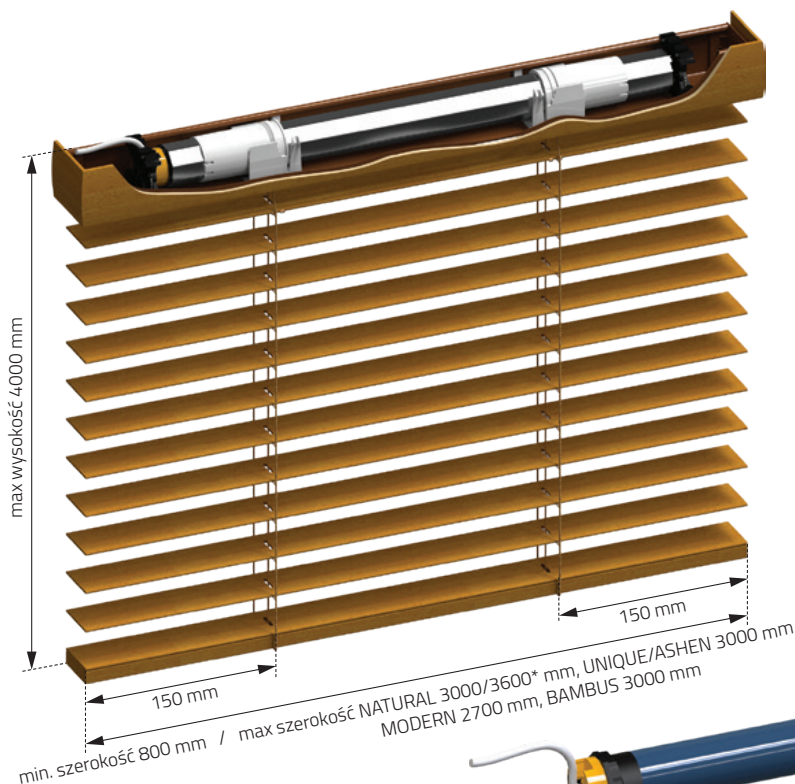

* dotyczy wybranych kolorów - patrz str. 120

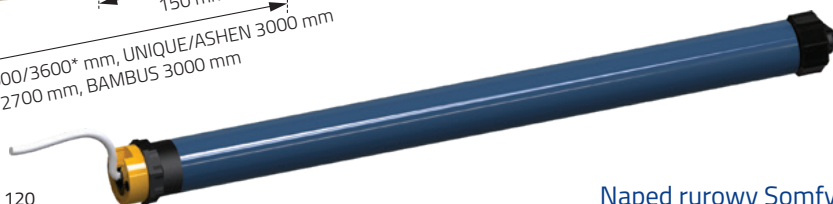

Napęd rurowy Somfy

Żaluzja drewniana 50 mm – sterowanie elektryczne

NAPEŁDY BATERYJNE DO ŻALUZJI 50 mm

Typ napędu	Nominalny moment obrotowy (Nm)	Prędkość obrotowa (obr./min.)	Nominalne napięcie zasilania (V)	Natężenie prądu (A)	Zużycie energii podczas pracy (W)	Stopień ochrony	Klasa izolacji	Liczba żył	Długość przewodu (m)	Długość całkowita (mm)
   EB4 – BTE50 (wyłącznie obrót lameli)	0,6	10	12	0,58	7	IP20	b/d	–	–	91
   EB6 - BLE35	10	9	12	1,75	21	IP44	b/d	–	–	657

NAPEŁDY DO ŻALUZJI 50 mm - STEROWANIE PRZEWODOWE (230 V)

Typ napędu	Nominalny moment obrotowy (Nm)	Prędkość obrotowa (obr./min.)	Nominalne napięcie zasilania (V)	Częstotliwość (Hz)	Częstotliwość nadawania (MHz)	Natężenie prądu (A)	Zużycie energii podczas pracy (W)	Stopień ochrony	Klasa izolacji	Liczba żył	Długość przewodu (m)	Długość całkowita (mm)	Długość (mm)	Waga (kg)	Czas pracy (zabezpieczenie termiczne) (min.)	Bezszmerowy miękki hamulec	Temperatura pracy (°C)
 TT GO S 6/19 NICE	6	19	230	50	0,49	116	IP44	b/d	4	2	531	518	1,3	4	b/d	–	-20/+60
 SONESSE 40 PA 6/20 SOMFY	6	20	230	50	max 0,55	120	IP44	II	3	2,5	494	473	1,25	5	42	–	0/+60
 JA 06 Soft 6/26 ELERO	6	26	230	50 / -	0,5	115	IP44	H	4	0,8	251	229	1,52	5	–	–	-20/+60
 JA 06 Comfort 6/26 ELERO	6	26	230	50 / -	0,5	115	IP54	I	4	0,8	243	221	1,6	5	✓	–	-20/+60
 TT GO S 10/14 NICE	10	14	230	50	0,53	121	IP44	b/d	4	2	531	518	1,3	4	b/d	–	-20/+60
 SONESSE 40 PA 9/12 SOMFY	9	12	230	50	max 0,55	120	IP44	II	3	2,5	494	473	1,35	5	45	–	0/+60
 JA 09 Soft 9/26 ELERO	9	26	230	50 / -	0,68	156	IP44	H	4	0,8	282	260	1,95	4	–	–	-20/+60
 JA 09 Comfort 9/26 ELERO	9	26	230	50 / -	0,68	156	IP54	I	4	0,8	258	237	1,95	4	✓	–	-20/+60

NAPEŁDY DO ŻALUZJI 50 mm - STEROWANIE RADIOWE (230 V)

   Silnik radiowy B12 - BEQ35-10	10	17	230	50 / 433	0,67	155	IP44	b/d	3	5	590	b/d	1,88	4	b/d	–	-10/+40
  SONESSE 40 RTS 6/20 SOMFY	6	20	230	50	max 0,55	120	IP44	II	2	2,5	535	511	1,25	5	42	–	0/+60
   RoTop/T S5/30-868 ELERO	5	30	230	50	0,73	168	IP44	H	5	2	545	534	1,3	4	b/d	–	-20/+60
   JA 06 Comfort 6/26-868 ELERO	6	26	230	50 / 869,25	0,5	115	IP54	I	4	0,8	243	221	1,6	5	✓	–	-20/+60
  SONESSE 40 RTS 9/12 SOMFY	9	12	230	50	max 0,98	120	IP44	II	2	2,5	535	473	1,35	5	45	–	0/+60
   JA 09 Comfort 9/26-868 ELERO	9	26	230	50 / 869,25	0,68	156	IP54	I	4	0,8	258	237	1,95	4	✓	–	-20/+60

NAPEŁDY DO ŻALUZJI 50 mm - STEROWANIE RADIOWE io - homecontrol (230 V)


   SONESSE 40 io 6/20 SOMFY	6	20	230	50	max 0,55	120	IP31	II	2	2,5	535	511	1,25	4	< 44	–	0/+60
   SONESSE 40 io 9/12 SOMFY	9	12	230	50 / 433,42	0,98	120	IP31	II	2	2,5	535	511	1,35	4	b/d	–	0/+60

NAPEŁDY DO ŻALUZJI 50 mm - STEROWANIE RADIOWE


    MOTION CM07	0,7	34	12	2,4 GHz	0,75	–	IP40	–	–	3	192	192	0,7	12	✓	–	+5/+60
    MOTION CM07	0,7	34	12	2,4 GHz	0,75	–	IP40	–	–	3	400	400	1,5	12	✓	–	+5/+60
    MOTION CM06	6	24	5	2,4 GHz	–	–	IP20	–	–	–	730	714	3	12	✓	–	+5/+60
     MOTION CM06 EVE	6	24	5	2,4 GHz	–	–	IP20	–	–	–	730	714	3	12	✓	–	+5/+60

Żaluzja drewniana 50 mm – prowadzenie boczne


Odległość prowadzenia bocznego od krawędzi żaluzji

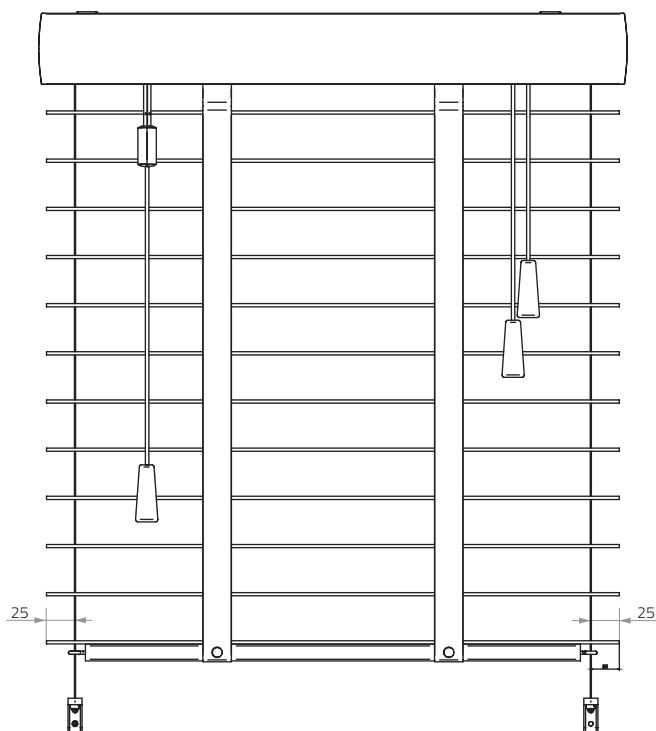

Linka stalowa powlekana 1,6 mm.

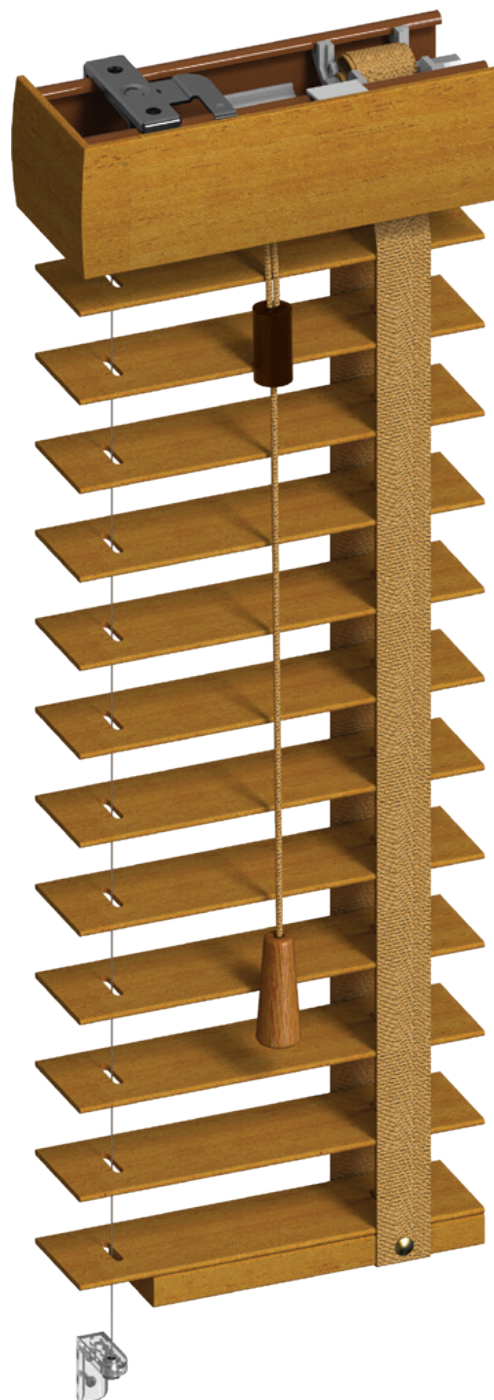


Mocowanie prowadzenia bocznego w rynnie górnej

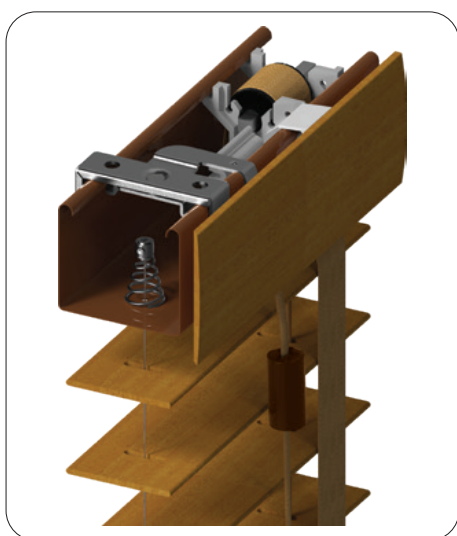

Rynna dolna węższa od całkowitej szerokości żaluzji o 68 mm.


Żaluzja drewniana 50 mm – prowadzenie boczne

Uchwyt prowadzenia bocznego (uchwyt B) - montaż ściana / okno

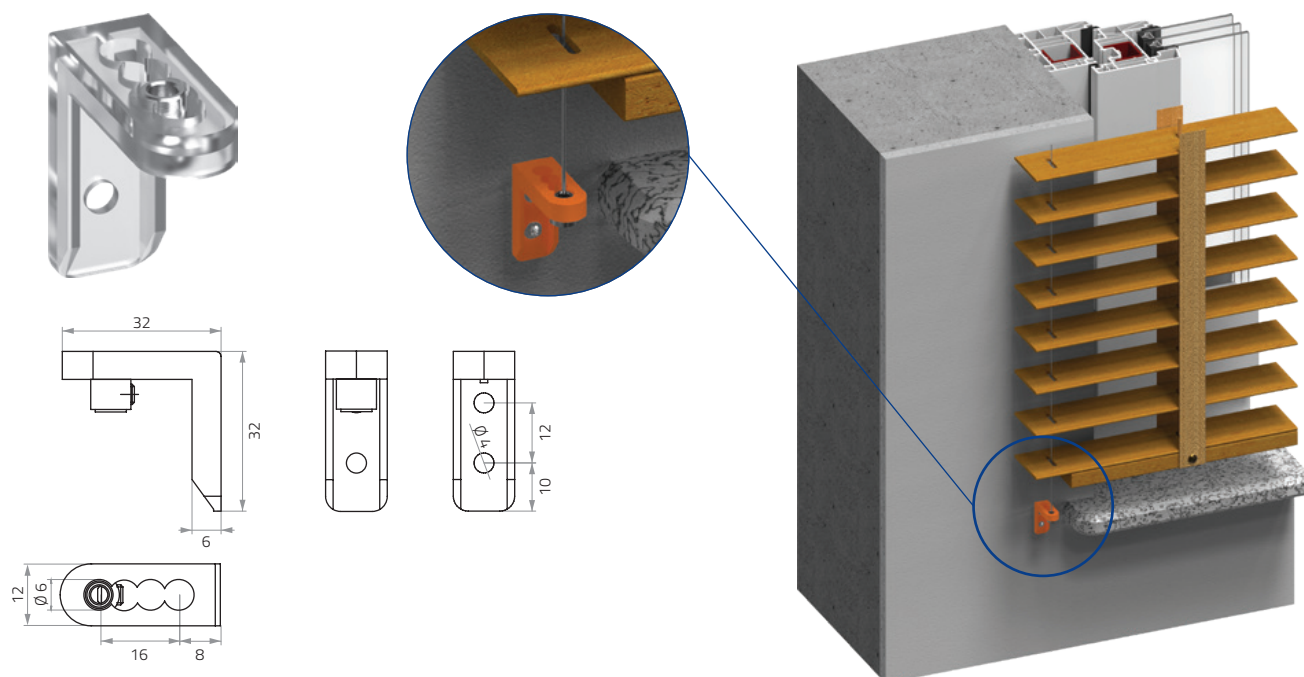

dostępna kolorystyka: transparentny

Uchwyt prowadzenia bocznego (uchwyt C) - montaż parapet / podłoga

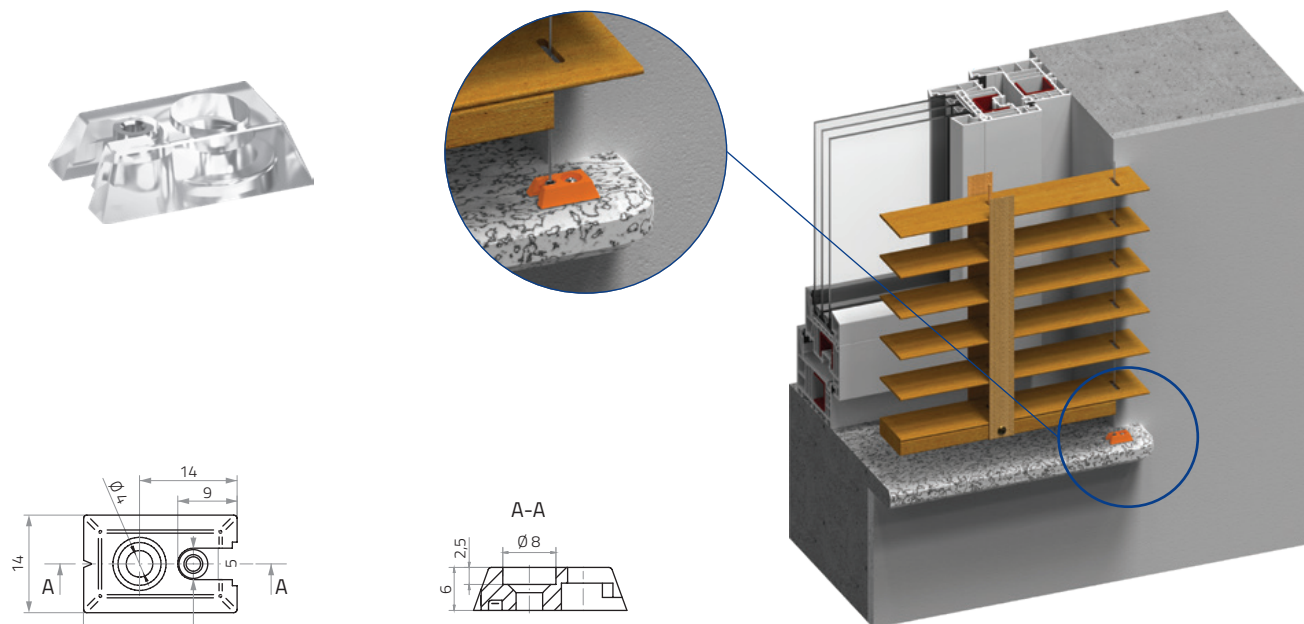



dostępna kolorystyka: transparentny







Pomarańczowy kolor uchwytów jest kolorem poglądowym i ma na celu wyeksponowanie elementów na potrzeby katalogu.

Żaluzja drewniana 50 mm – wspornik listwy dolnej

- montaż parapet / podłoga

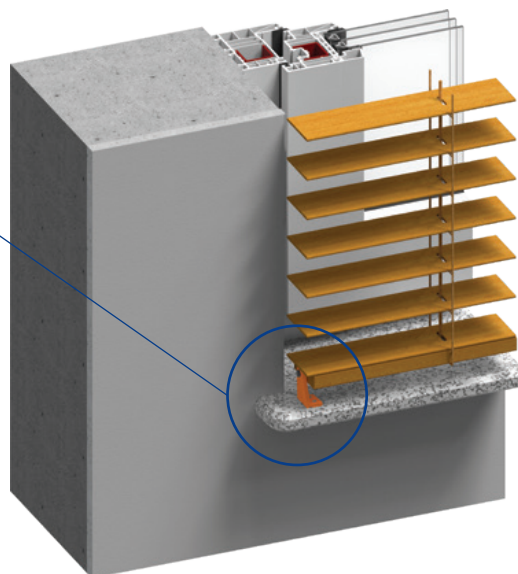

- montaż ściana / okno

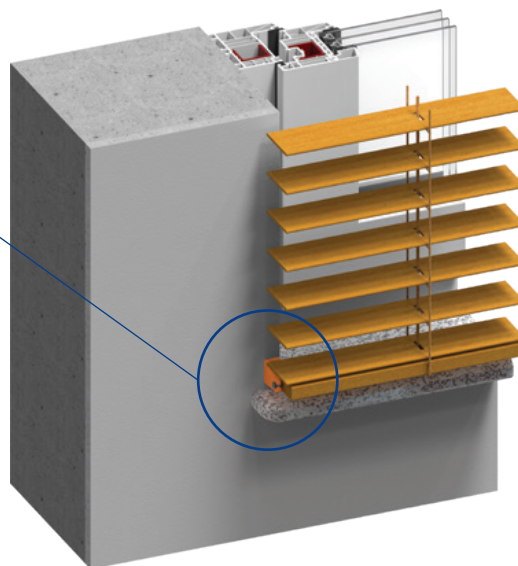

dostępna kolorystyka: transparentny



Pomarańczowy kolor wsporników jest kolorem poglądowym i ma na celu wyeksponowanie elementów na potrzeby katalogu.

