


ŻALUZJA FASADOWA C80

kształt lameli	C
kolorystyka	RAL
napęd elektryczny	tak
napęd ręczny	tak
maksymalna szerokość	4.5 m
maksymalna wysokość	5.0 m
zastosowanie zewnętrzne	tak
zastosowanie wewnętrzne	nie

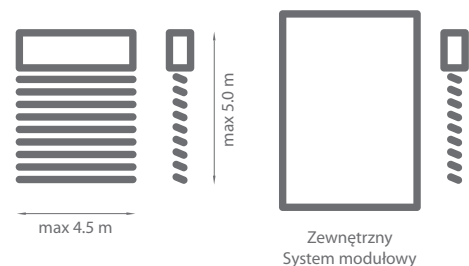

Standardowe kolory konstrukcji:

- RAL 9006 mat ● RAL 9007 mat
- RAL 7016 mat ● FSM 71319
- RAL 9010 mat



Właściwości:

- Dwa warianty osłony: kaseta z ekstrudowanego aluminium lub aluminiowa blacha osłonowa o gr. 1.2 mm lub 2.0 mm w 4 wariantach
- Prowadnice z ekstrudowanego aluminium
- Dostępna wersja samonośna Cube lub Oval
- Lamelle w kształcie litery C z zawiniętymi brzegami zapewniającymi dodatkową wytrzymałość
- Płynne sterowanie kątem pochyłu lameli umożliwiające swobodną regulację natężenia światła
- Zawinięte otwory w lamelach chroniące tasiemki przed przetarciem
- Sworznie ze stopu cynku i aluminium
- Elementy tekstylne z poliestru utrwalane termicznie, odporne na rozciąganie, przecieranie i oddziaływanie promieni UV, drabinki wzmocnione aramidem
- Możliwość lakierowania konstrukcji na dowolny kolor RAL (opcja)
- Możliwość zabudowy podtynkowej (nie dotyczy wersji samonośnej)
- Opcja łączenia dowolnej ilości modułów
- Napęd ręczny lub elektryczny
- Dla systemów Cube lub Oval tylko napęd elektryczny