


ŻALUZJA FASADOWA

Z90, Z90 HF

Kształt lameli	Z
Kolorystyka	RAL
Napęd elektryczny	tak
Napęd ręczny	tak
Maksymalna szerokość	4,5 m
Maksymalna wysokość	5,0 m
Zastosowanie zewnętrzne	tak
Zastosowanie wewnętrzne	nie

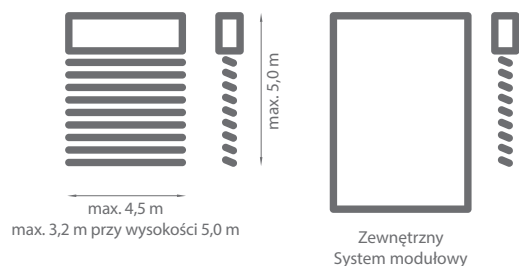

Standardowe kolory konstrukcji:



Kolorystyka z Palety SELT
strona: 152-153



Przekrój lameli





Właściwości:

- Aluminiowa blacha osłonowa o gr. 1,2 mm, 1,5 mm lub 2,0 mm w 4 wariantach
- Prowadnice z ekstrudowanego aluminium
- Lamelle w kształcie litery Z zapewniające większe zaciemnienie
- Płynne sterowanie kątem pochyłu lameli umożliwiające swobodną regulację natężenia światła
- Profil wyciszający pracę systemu przy zamykaniu lameli
- Sworznie ze stopu cynku i aluminium
- System drabinki **HAGOFIX®** polega na wstrzeleniu w profil lameli specjalnej spinki
- Elementy tekstylne z poliestru utrwalane termicznie, odporne na rozciąganie, przecieranie i oddziaływanie promieni UV, drabinka wzmocniona **Kevlarem®**
- Opcja łączenia dowolnej ilości modułów
- Możliwość lakierowania konstrukcji na dowolny kolor RAL (opcja)
- Napęd ręczny lub elektryczny
- Dostępny wariant samonośny dla systemów na silnik i prowadnicy pojedynczej (maks. szer. 2500 mm, maks. wys. 3000 mm)