


ŻALUZJA FASADOWA C80 BOX

Kształt lameli	C
Kolorystyka	RAL
Napęd elektryczny	tak
Napęd ręczny	nie
Maksymalna szerokość	4,5 m
Maksymalna wysokość	3,0 m
Zastosowanie zewnętrzne	tak
Zastosowanie wewnętrzne	nie




Standardowe kolory konstrukcji:

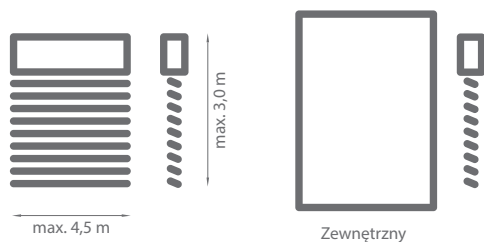


Kolorystyka z Palety SELT
strona: 152-153




BOX 1,3



BOX 2,4



BOX 5



BOX 1 [mm]		
A	B	H
15	146	220
15	146	270
15	146	310
15	146	350

BOX 2 [mm]			
A	B	C	H
15	146	30	220
15	146	30	270
15	146	30	310
15	146	30	350

BOX 3/5 [mm]		
A	B	H
15	150	223
15	150	273
15	150	313
15	150	353

BOX 4 [mm]			
A	B	C	H
15	150	30	223
15	150	30	273
15	150	30	313
15	150	30	353




Właściwości:

- Kasety BOX 1 oraz BOX 2 do montażu podtynkowego wykonane są z ekstrudowanego aluminium, wyposażone w wypust z blachy aluminiowej, umożliwiające wykonanie zewnętrznej wyprawy tynkarskiej
- Pokrywa rewizyjna umożliwiającą łatwy dostęp i montaż dla kaset BOX 1 i BOX 2
- Wariant BOX 2 oraz BOX 4 z dociepleniem nadproża
- Kasetę BOX 3 i BOX 4 cechuje łatwość montażu i zwiększona sztywność (całość wykonana z aluminium ekstrudowanego)
- Kasetę BOX 5 jest lakierowana w całości, nie posiada nośnika tynku z przodu kasety
- Lamelle w kształcie litery C z zawiniętymi brzegami zapewniającymi dodatkową wytrzymałość
- Elementy tekstylne z poliestru utrwalane termicznie, odporne na rozciąganie, przecieranie i oddziaływanie promieni UV, drabinka wzmocniona Kevlarem®
- System samonośny gdzie skrzynka wsparta jest na prowadnicach
- Napęd elektryczny
- Możliwość lakierowania konstrukcji na dowolny kolor RAL (opcja)

ŻALUZJA FASADOWA C80 BOX 1 NEW

Kształt lameli	C
Kolorystyka	RAL
Napęd elektryczny	tak
Napęd ręczny	nie
Maksymalna szerokość	* 4,5 m
Maksymalna wysokość	5,0 m
Zastosowanie zewnętrzne	tak
Zastosowanie wewnętrzne	nie

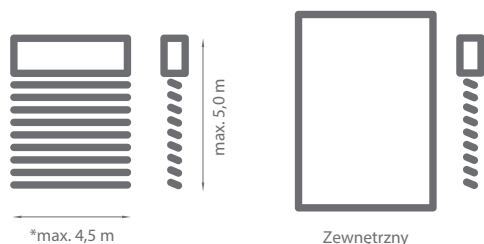

* Nie dotyczy Box-ów o wysokościach 400, 460
(maksymalna szerokość 3,4 m)

Standardowe kolory konstrukcji:




Kolorystyka z Palety SELT
strona: 152-153




Właściwości:

- Dostępny w 5 wysokościach skrzynki: 220 mm, 280 mm, 350 mm, *400 mm, *460 mm (*Szerokość max. 3,4 m)
- Pokrywa rewizyjna umożliwia łatwy montaż
- Kasetę w całości z ekstrudowanego aluminium o grubości ścianki 2,2 mm

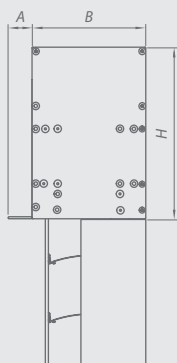


BOX 1 NEW [mm]		
A	B	H
15	146	220
15	146	280
15	146	350
15	146	400
15	146	460

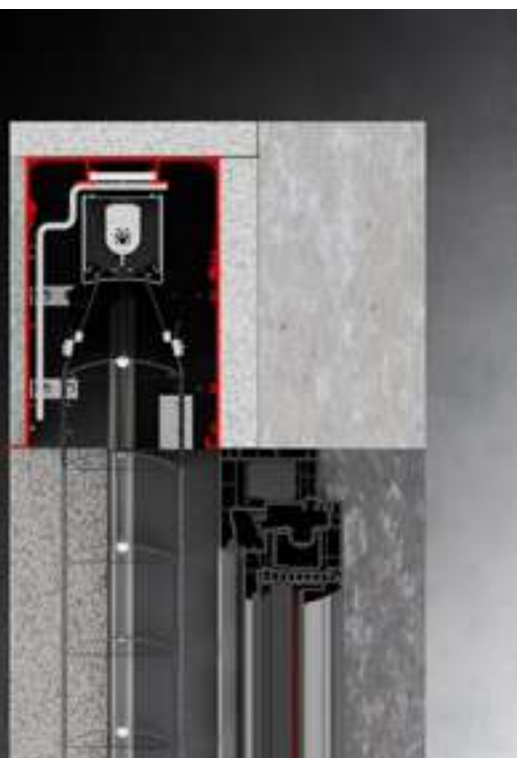

ŻALUZJA FASADOWA C80 BOX 2 NEW

Kształt lameli	C
Kolorystyka	RAL
Napęd elektryczny	tak
Napęd ręczny	nie
Maksymalna szerokość	* 4,5 m
Maksymalna wysokość	5,0 m
Zastosowanie zewnętrzne	tak
Zastosowanie wewnętrzne	nie

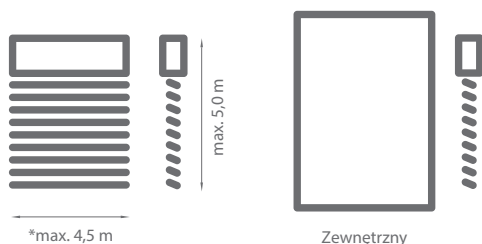


* Nie dotyczy Box-ów o wysokościach 400, 460
(maksymalna szerokość 3,4 m)

Standardowe kolory konstrukcji:




Kolorystyka z Palety SELT
strona: 152-153

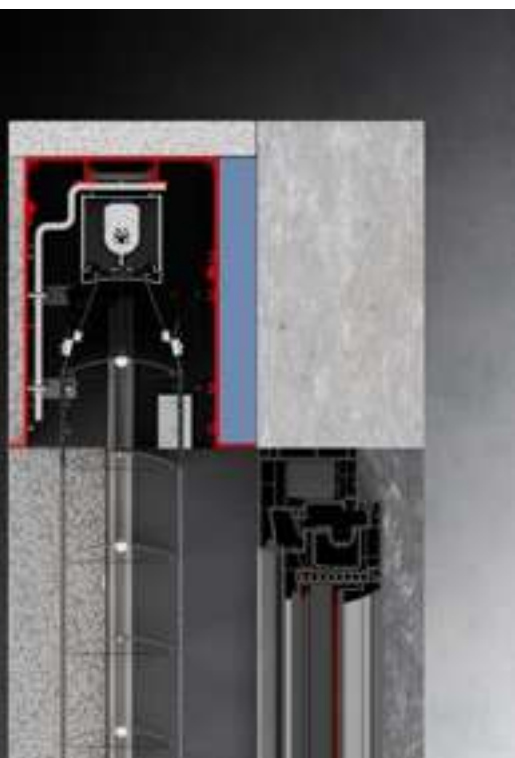

Właściwości:

- Dostępny w 5 wysokościach skrzynki: 220 mm, 280 mm, 350 mm, *400 mm, *460 mm (*Szerokość max. 3,4 m)
- Pokrywa rewizyjna umożliwia łatwy montaż
- Kaseta w całości z ekstrudowanego aluminium o grubości ścianki 2,2 mm
- Wariant z dociepleniem nadproża

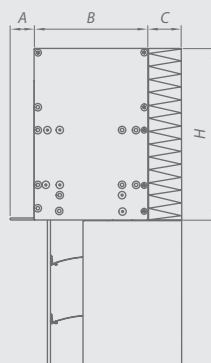

BOX 2 NEW [mm]			
A	B	C	H
15	146	30	220
15	146	30	280
15	146	30	350
15	146	30	400
15	146	30	460